





COBArib

Wykładzina antypoślizgowa o rowkowanej powierzchni na stanowiska pracy i stoły warsztatowe

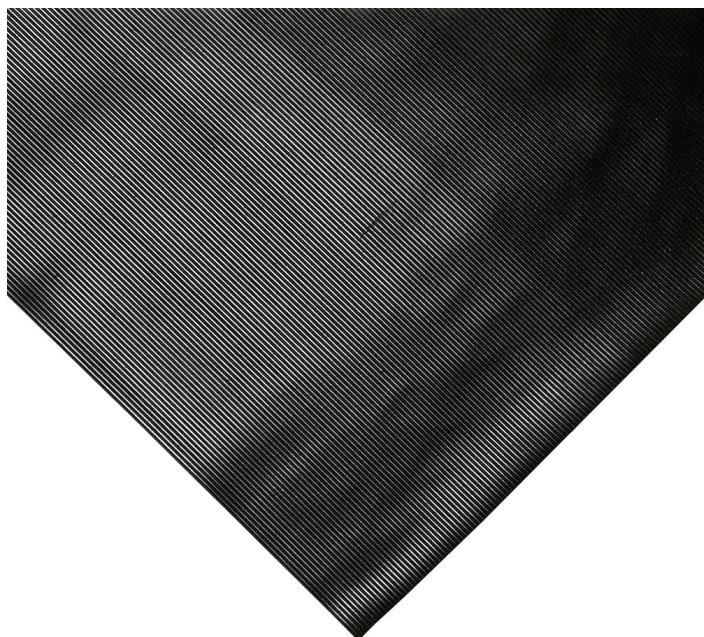

- Do szerokiego stosowania w przemyśle - od mat podłogowych po akcesoria na stoły warsztatowe.
- Struktura rowkowa zwiększa przyczepność i zapewnia lepsze właściwości antypoślizgowe.
- Stanowi osłonę dla stołów warsztatowych, amortyzuje uderzenia narzędzi i aparatury.
- Stosowana także do zabezpieczenia produktów w strefie pakowania i podzespółów na stanowiskach montażowych.
- Pomocna przy tworzeniu izolacji akustycznej.

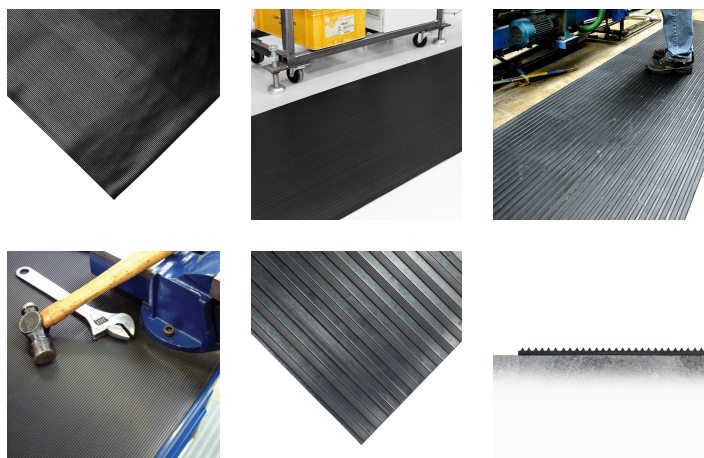

Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga (kg)
RR010010	0,9 m x 10 m (3 mm)	czarny	26
RR010010C	0,9 m x metr bieżący (3 mm)	czarny	2.6
RR010020	1,2 m x 10 m (3 mm)	czarny	34
RR010020C	1,2 m x metr bieżący (3 mm)	czarny	3.4
RR010030	0,9 m x 10 m (6 mm)	czarny	63.8
RR010030C	0,9 m x metr bieżący (6 mm)	czarny	6.38
RR010040	1,2 m x 10 m (6 mm)	czarny	85.2
RR010040C	1,2 m x metr bieżący (6 mm)	czarny	8.52
RR010046	1,2 m x 2,5 m (3 mm)	czarny	
RR010925	0,9 m x 2,5 m (3 mm)	czarny	

Specyfikacja techniczna

Materiał	naturalna guma
Wykończenie powierzchni	Drobnorowkowa
Wysokość produktu	3 mm, 6 mm
Długość rolki	10 m
Minimalna temperatura pracy	-20°C
Maksymalna temperatura pracy	+80°C
Odporność na chemikalia	Odporny na wodę i większość łagodnych kwasów.
Zalecane środowisko zastosowania	Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, suche i mokre środowisko

Odporność na promieniowanie UV	Tak
Typowe zastosowanie	Przejścia, stanowiska pracy, blaty stołów warsztatowych
Metoda instalacji	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia	Mycie wężem lub pod ciśnieniem przy użyciu łagodnego detergentu
Kraj pochodzenia	CN

Skontaktuj się z nami | Telefon: +48 12 446 92 30 - E-mail: sales@cobaeeurope.pl

www.cobaeeurope.com/pl/