





COBA dot


Łatwa w montażu wykładzina podłogowa

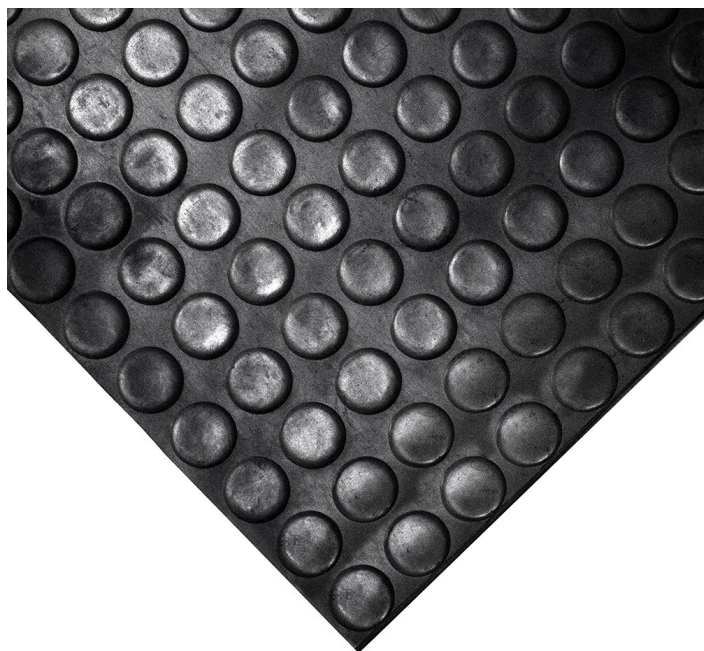

- Uniwersalna gumowa wykładzina podłogowa.
- Powierzchnia monetowa to praktyczny i elegancki wybór dla budynków przemysłowych i komercyjnych.
- Wersja nitylowa zalecana dla lokalizacji zaolejonych, tłustych lub narażonych na działanie środków chemicznych.
- Zwiększa przyczepność, redukuje ryzyko poślizgnięcia.
- Łatwość montażu minimalizuje czas przestoju - możliwość luźnego ułożenia lub przyklejenia do podłogi.
- Temperatura robocza: od -30°C do +70°C.
- Ten produkt przeznaczony jest tylko do ułożenia luzem, ponieważ kropki mogą nie pasować do siebie, gdy maty ułożone są obok siebie.



Dostępne style



czarny



szary

Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga (kg)
CDN010001	1,2 m x 10 m (3 mm)	czarny (nityl)	51

Specyfikacja techniczna

Materiał	wersja Standard - naturalny/syntetyczny kauczuk; wersja Nityl - naturalny/nitylowy kauczuk
Wykończenie powierzchni	Monetowa

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga (kg)
CDN010001C	1,2 m x metr bieżący (3 mm)	czarny (nitryl)	4.5
CDN010002	1,2 m x 10 m (4,5 mm)	czarny (nitryl)	73.85
CDN010002C	1,2 m x metr bieżący (4,5 mm)	czarny (nitryl)	7.38
CDN060001	1,2 m x 10 m (3 mm)	szary (nitryl)	51
CDN060001C	1,2 m x metr bieżący (3 mm)	szary (nitryl)	4.5
CDN060002	1,2 m x 10 m (4,5 mm)	szary (nitryl)	73.85
CDN060002C	1,2 m x metr bieżący (4,5 mm)	szary (nitryl)	7.38
CDS010001	1,2 m x 10 m (3 mm)	czarny	45.45
CDS010001C	1,2 m x metr bieżący (3 mm)	czarny	4.54
CDS010002	1,2 m x 10 m (4,5 mm)	czarny	80.35
CDS010002C	1,2 m x metr bieżący (4,5 mm)	czarny	7.8
CDS060001	1,2 m x 10 m (3 mm)	szary	45.45
CDS060001C	1,2 m x metr bieżący (3 mm)	szary	4.54
CDS060002	1,2 m x 10 m (4,5 mm)	szary	80.35
CDS060002C	1,2 m x metr bieżący (4,5 mm)	szary	7.8

Wysokość produktu	3 mm, 4.5 mm
Długość rolki	10 m
Minimalna temperatura pracy	-30°C
Maksymalna temperatura pracy	+70°C
Odporność na chemikalia	Odporny na działanie łagodnych kwasów i zasad.
Zalecane środowisko zastosowania	Do użytku wewnętrznego, suche środowisko
Typowe zastosowanie	Przejścia
Metoda instalacji	Luźno układane lub przytwierdzone do powierzchni podłogi
Kraj pochodzenia	CN/AE

Skontaktuj się z nami | Telefon: +48 12 446 92 30 - E-mail: sales@cobaeeurope.pl

www.cobaeeurope.com/pl/