









Diamond Tread

Redukuje zmęczenie pracowników na stanowiskach spawalniczych

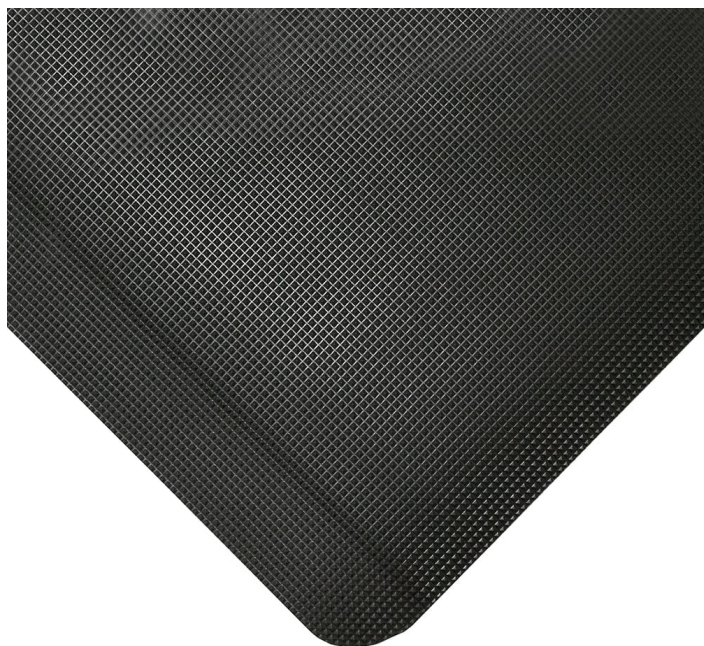

- Wyjątkowe właściwości antyzmęczeniowe dla wymagających stanowisk spawalniczych.
- Wytrzymała górna powierzchnia o wysokiej odporności ogniowej, spódna piankowa część zapewnia amortyzację dla stóp.
- Idealne rozwiązanie na stanowiska spawalnicze i do innych wymagających zastosowań przemysłowych.
- Trudnopalna górna powierzchnia (przetestowana zgodnie z BS EN 13501-1) - iskry spawalnicze nie stanowią problemu.
- Do luźnego ułożenia - może być łatwo przenoszona.
- Fazowane krawędzie zmniejszają ryzyko potknięcia.



Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga (kg)
DTB010001	0,6 m x 0,9 m	czarny	3.7
DTB010002	0,9 m x 1,5 m	czarny	9.32
DTB010003	0,9 m x 18,3 m	czarny	113
DTB010003C	0,9 m x metr bieżący	czarny	6.5

Specyfikacja techniczna

Materiał	winyłowa powierzchnia z podkładem z pianki (stapiana na gorąco, nieklejona)
Wykończenie powierzchni	Blacha ryflowana
Wysokość produktu	15 mm
Długość rolki	18.3 m

Minimalna temperatura pracy	0°C
Maksymalna temperatura pracy	+55°C
Zalecane środowisko zastosowania	Do użytku wewnętrznego, suche środowisko. Odporny na iskry spawalnicze i gorące rozlane materiały.
Typowe zastosowanie	Stanowiska spawalnicze
Metoda instalacji	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia	Wytrzeć/umyć wierzchnią warstwę (szczotka, mop).
Test ogniowy	BS EN 13501-1 klasa Dfl - s1
Kraj pochodzenia	CN

Pliki do pobrania