



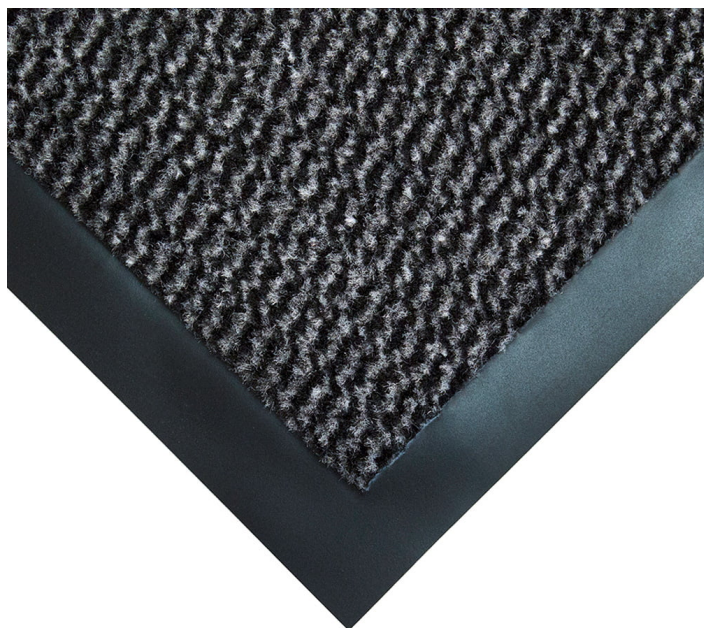

## Vyna-Plush

Ekonomiczna mata wejściowa do skutecznego zatrzymywania zanieczyszczeń

- Niedroga mata do ogólnego zastosowania, zapobiega potknięciom i poślizgnięciom.
- Powierzchnia zdrapująca brud wykonana w 100% z włókien polipropylenowych.
- Antypoślizgowe podłoże z PVC utrzymuje matę bezpiecznie na miejscu.
- Dostępna w rolkach do pokrycia większych obszarów wejściowych.
- Szeroka gama kolorów, łatwe dopasowanie do wystroju wnętrza.



### Dostępne style



czarny/stalowy



czarny/czerwony



czarny/brązowy



czarny/niebieski

## Części

| Numer części | Rozmiar                           | Kolor            | Waga (kg) |
|--------------|-----------------------------------|------------------|-----------|
| VP010201     | 0,6 m x 0,9 m                     | czarny/niebieski | 1.6       |
| VP010202     | 0,9 m x 1,5 m                     | czarny/niebieski | 3.8       |
| VP010203     | 1,2 m x 1,8 m                     | czarny/niebieski | 6.05      |
| VP010204     | 0,9 m x 1,2 m                     | czarny/niebieski | 2.85      |
| VP010207C    | 0,9 m x metr bieżący (maks. 25 m) | czarny/niebieski | 2.6       |
| VP010208C    | 1,2 m x metr bieżący (maks. 25 m) | czarny/niebieski | 3.43      |
| VP010301     | 0,6 m x 0,9 m                     | czarny/czerwony  | 1.6       |
| VP010302     | 0,9 m x 1,5 m                     | czarny/czerwony  | 3.8       |
| VP010303     | 1,2 m x 1,8 m                     | czarny/czerwony  | 6.05      |
| VP010304     | 0,9 m x 1,2 m                     | czarny/czerwony  | 2.85      |
| VP010307C    | 0,9 m x metr bieżący (maks. 25 m) | czarny/czerwony  | 2.6       |
| VP010308C    | 1,2 m x metr bieżący (maks. 25 m) | czarny/czerwony  | 3.43      |
| VP010501     | 0,6 m x 0,9 m                     | czarny/brązowy   | 1.6       |
| VP010502     | 0,9 m x 1,5 m                     | czarny/brązowy   | 3.8       |
| VP010503     | 1,2 m x 1,8 m                     | czarny/brązowy   | 6.05      |
| VP010504     | 0,9 m x 1,2 m                     | czarny/brązowy   | 2.85      |
| VP010506     |                                   |                  | 1         |
| VP010507C    | 0,9 m x metr bieżący (maks. 25 m) | czarny/brązowy   | 2.6       |
| VP010508C    | 1,2 m x metr bieżący (maks. 25 m) | czarny/brązowy   | 3.43      |
| VP010601     | 0,6 m x 0,9 m                     | czarny/stalowy   | 1.6       |
| VP010602     | 0,9 m x 1,5 m                     | czarny/Stal      | 3.8       |
| VP010603     | 1,2 m x 1,8 m                     | czarny/Stal      | 6.05      |
| VP010604     | 0,9 m x 1,2 m                     | czarny/Stal      | 2.85      |
| VP010606     |                                   |                  | 1         |
| VP010607C    | 0,9 m x metr bieżący (maks. 25 m) | czarny/Stal      | 2.6       |
| VP010608C    | 1,2 m x metr bieżący (maks. 25 m) | czarny/Stal      | 3.43      |

## Specyfikacja techniczna

|                                  |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Material                         | PP (polipropylen)                               |
| Podkład                          | Winył                                           |
| Wykończenie powierzchni          | Cięta                                           |
| Wysokość produktu                | 7 mm                                            |
| Waga produktu                    | 2.9 kg / m <sup>2</sup> ± 100g / m <sup>2</sup> |
| Długość rolki                    | 25 m                                            |
| Wysokość płytki                  | 5 mm                                            |
| Zdolność absorbowania wody       | 0.6 l/m <sup>2</sup>                            |
| Skład runa                       | 100% polipropylen                               |
| Waga płytki                      | 0.43 kg / m <sup>2</sup>                        |
| Minimalna temperatura pracy      | -10°C                                           |
| Maksymalna temperatura pracy     | +50°C                                           |
| Odporność na chemikalia          | Dobra                                           |
| Zalecane środowisko zastosowania | Tylko do użytku wewnętrznego                    |
| Typowe zastosowanie              | Strefy wejściowe                                |
| Metoda instalacji                | Ułożenie luzem                                  |
| Metoda czyszczenia               | Odkurzanie górnej powierzchni                   |
| Kraj pochodzenia                 | BE                                              |
| Grubość powłoki                  | 2 mm                                            |
| Gęstość tuftu                    | 63,000 / m <sup>2</sup>                         |
| Proces produkcyjny               | Tufting 5/32'                                   |

Skontaktuj się z nami | Telefon: +48 12 446 92 30 - E-mail: [sales@cobaeeurope.pl](mailto:sales@cobaeeurope.pl)

[www.cobaeeurope.com/pl/](http://www.cobaeeurope.com/pl/)