

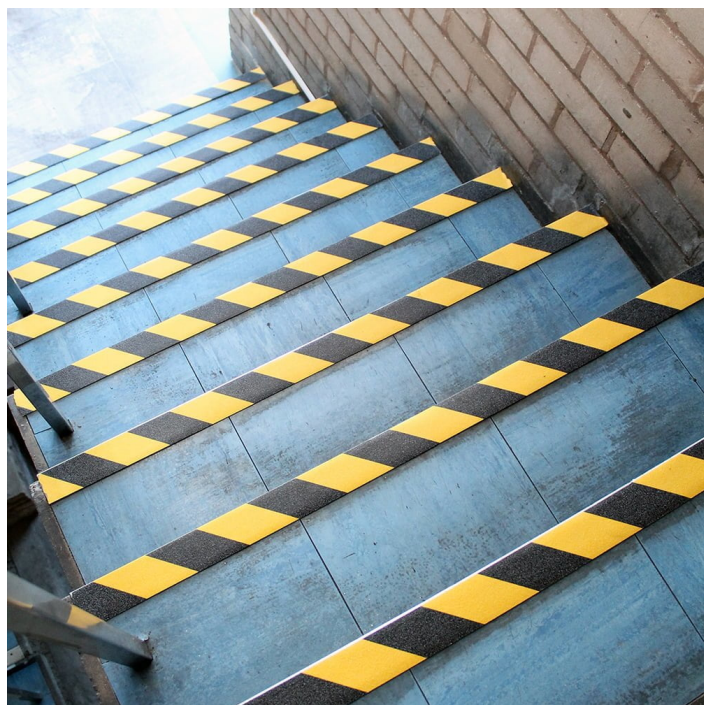


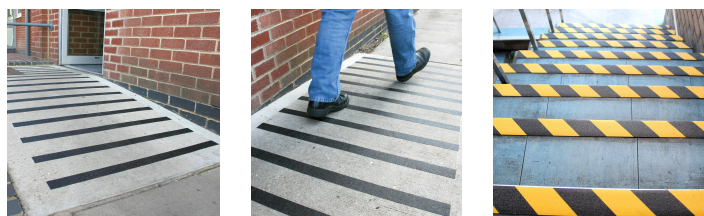

Gripfoot

Ziarnista powierzchnia zapewnia lepszą przyczepność na gładkich podłogach

- Samoprzylepne foliowane podłoże i ziarnista powierzchnia zwiększające przyczepność.
- Trwałe i łatwe w montażu rozwiązanie zabezpieczające przed potknięciami i poślizgnięciami.
- Dostępna w szerokiej gamie kolorystycznej, w tym w wersji ostrzegawczej, zapewniającej dobrą widoczność w ciemnościach i przy słabym oświetleniu.
- Taśma Gripfoot - uniwersalna, do stosowania na: powierzchniach podłogowych, sprzęcie i pojazdach.
- Listwy Gripfoot (prostokątne) przeznaczone do stosowania na stopniach i schodach.
- Płytki Gripfoot (kwadratowe) – zwiększają bezpieczeństwo na podłogach wyłożonych płytkami.
- Przetestowana pod kątem poślizgnięć zgodnie z DIN 51130.

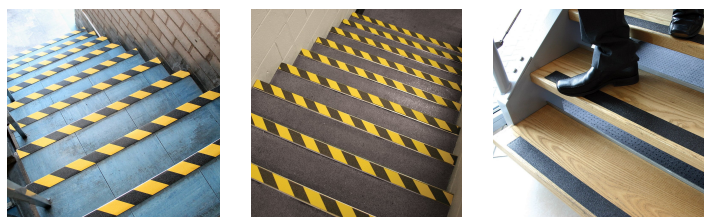

Dostępne style



żółty



biały



czerwony



świecący



żółto/czarny



biało/czerwony



zielony



bezbarny



niebieski



czarny

Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga (kg)
GF010001	25 mm x 18,3 m	czarny	0.4
GF010002	50 mm x 18,3 m	czarny	0.8
GF010003	102 mm x 18,3 m	czarny	1.45
GF010004	152 mm x 18,3 m	czarny	2.5
GF010005	140 mm x 140 mm	czarny	
GF010006	152 mm x 610 mm	czarny	
GF010702	50 mm x 18,3 m	żółto/czarny	0.8
GF020002	50 mm x 18,3 m	niebieski	0.8
GF030002	50 mm x 18,3 m	czerwony	0.8
GF031002	50 mm x 18,3 m	biało/czerwony	0.8
GF040002	50 mm x 18,3 m	zielony	0.8
GF070002	50 mm x 18,3 m	żółty	0.8
GF110002	50 mm x 18,3 m	świecący	0.8

Specyfikacja techniczna

Materiał	grys ścierny składający się z tlenku glinu związany z podłożem polimerowym. Podkład z akrylowej emulsji klejącej na bazie rozpuszczalnika. Produkt wyposażony w odporną na wilgoć warstwę uwalniającą.
Wykończenie powierzchni	Ziarnista
Wysokość produktu	1.05 mm
Minimalna temperatura pracy	-10°C
Maksymalna temperatura pracy	+60°C
Zalecane środowisko zastosowania	Tylko do użytku wewnętrznego
Odporność na promieniowanie	Tak

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga (kg)
GF120002	50 mm x 18,3 m	bezbarwny	1.45

UV	
Typowe zastosowanie	Schody, drabiny, rampy, przejścia, pojazdy
Metoda instalacji	Klejenie do podłoża
Kraj pochodzenia	TW
Wytrzymałość adhezyjna	1.6 kg / 25 mm
Grubość powłoki	0.05 mm
Pozostałości rozpuszczalnika	0.50%
Siła uwalniania	30g / 25 mm
Test pod kątem poślizgnięć	DIN 51130 - R13

Skontaktuj się z nami | Telefon: +48 12 446 92 30 - E-mail: sales@cobaeeurope.pl

www.cobaeeurope.com/pl/