




Orthomat® Ribbed

Prążkowana mata antyzmęczeniowa
na stanowiska suche

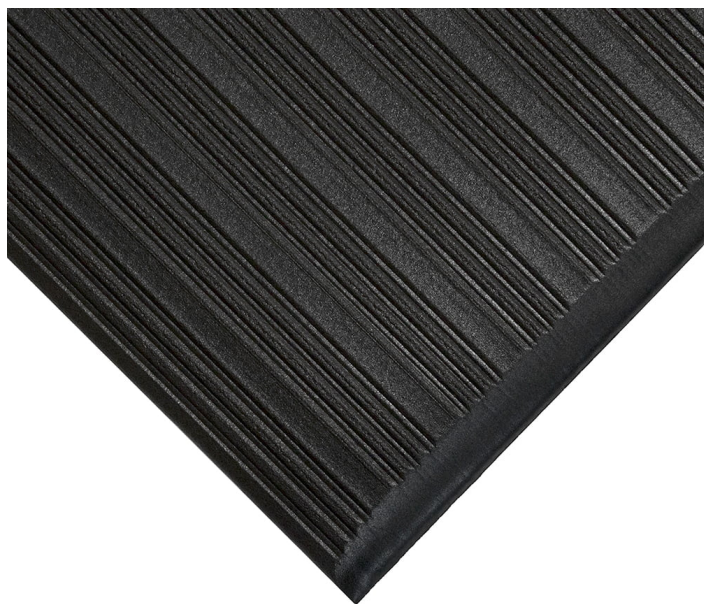


- Uniwersalna, jednowarstwowa mata piankowa o właściwościach antyzmęczeniowych.
- Izoluje pracowników od zimnych betonowych posadzek.
- Lekka i łatwa w transporcie i przenoszeniu.
- Najlepiej sprawdza się w suchych obszarach.
- Dostępna wersja „safety” z żółtymi ostrzegawczymi krawędziami.
- Idealna do lekkich przemysłowych zastosowań.
- Stylowa prążkowana powierzchnia.
- Dostępna w formie mat i w rolkach.
- Przetestowana pod kątem odporności ogniowej zgodnie z BS EN 13501-1.



Dostępne style



czarny



szary



szary/żółty

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga (kg)
AL010001	0,6 m x 0,9 m	czarny	1.5
AL010002	0,9 m x 1,5 m	czarny	3
AL010003	0,9 m x 18,3 m	czarny	38
AL010003C	0,9 m x metr bieżący	czarny	2
AL010004	1,2 m x 18,3 m	czarny	51
AL010004C	1,2 m x metr bieżący	czarny	4
AL010006	0,6 m x 18,3 m	czarny	31
AL010006C	0,6 m x metr bieżący	czarny	1.7
AL060001	0,6 m x 0,9 m	szary	1.5
AL060002	0,9 m x 1,5 m	szary	3
AL060003	0,9 m x 18,3 m	szary	38
AL060003C	0,9 m x metr bieżący	szary	2
AL060004	0,6 m x 18,3 m	szary	25
AL060004C	0,6 m x metr bieżący	szary	1.9
AL060005	1,2 m x 18,3 m	szary	51
AL060005C	1,2 m x metr bieżący	szary	4
AL060006	0,6 m x 0,9 m	szary	4.5
AL060701	0,6 m x 0,9 m	szary/żółty	1.5
AL060702	0,9 m x 1,5 m	szary/żółty	3
AL060703	0,9 m x 18,3 m	szary/żółty	38
AL060703C	0,9 m x metr bieżący	szary/żółty	2
AL060704	1,2 m x 18,3 m	szary/żółty	51
AL060704C	1,2 m x metr bieżący	szary/żółty	4

Materiał	pianka PVC o zamkniętych komórkach
Wykończenie powierzchni	Drobnorowkowa
Wysokość produktu	9.5 mm
Szerokość bezpiecznej krawędzi	100 mm
Minimalna temperatura pracy	0°C
Maksymalna temperatura pracy	+60°C
Zalecane środowisko zastosowania	Do użytku wewnętrznego, suche środowisko
Typowe zastosowanie	Linie produkcyjne, obszary montażowe, stanowiska pakowania, stoły warsztatowe
Metoda instalacji	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia	Wytrzeć/umyć powierzchnię warstwę (szczotka, mop).
Test ogniowy	BS EN 13501-1 klasa Dfl - s1
Kraj pochodzenia	CN
Gwarancja	1 rok w przypadku stosowania w suchym środowisku
Klej zalecany przez F.Ball jako trwałe połączenie	F44
Klej adhezyjny zalecany przez F.Ball	F41
Klej zalecany przez F.Ball dla wymagających obszarów o dużej wilgotności	F74, F81, F84

Pliki do pobrania