




High-Duty Grit

Doskonałe właściwości
antyzmęzeniowe i wyjątkowa
pryczepność

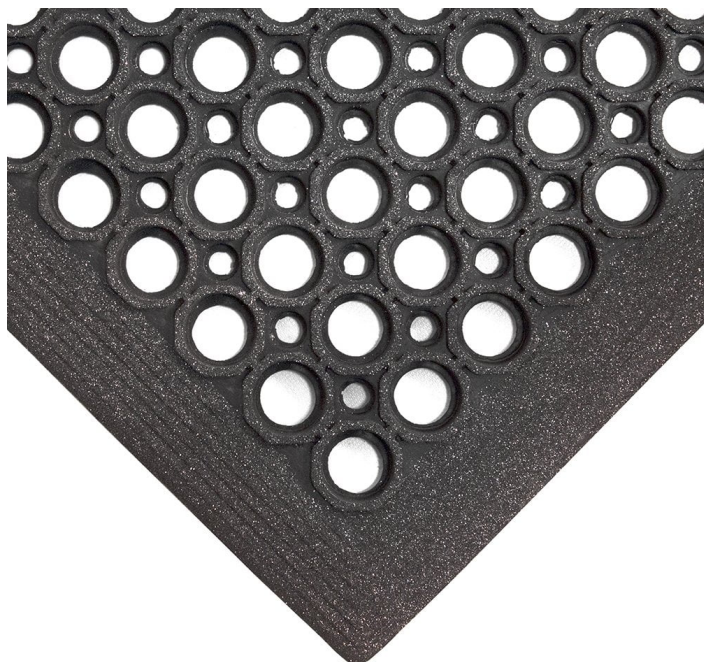

- Zmniejsza uczucie zmęczenia i zapobiega poślizgnięciom.
- Specjalnie zaprojektowana podniesiona struktura maty zapewnia wyjątkowe właściwości antypoślizgowe.
- Kompozycja materiałów zapewnia wysoką odporność na chemikalia, oleje i tłuszcze.
- Zmniejsza uczucie zmęczenia podczas stania na zimnych twardych posadzkach.
- Idealna dla wymagających obszarów, takich jak stanowiska montażowe.
- Wyprofilowane fazowane krawędzie zmniejszają ryzyko potknięcia.
- Otwory skutecznie odprowadzają rozlane ciecze.
- Przetestowana pod kątem poślizgnięć zgodnie z DIN 51130.



Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga (kg)
HI010001G	0,9 m x 1,5 m	czarny	9.3

Specyfikacja techniczna

Materiał	NBR
Zawartość materiału naturalnego %	65
Wykończenie powierzchni	Węgiel związany z gumą z otworami umożliwiającymi drenaż
Wysokość produktu	13 mm
Waga produktu	11 kg
Wielkość otworów	21 mm
Maksymalna temperatura pracy	+70°C

Odporność na chemikalia	Odporność na oleje mineralne i tłuszcze zwierzęce
Zalecane środowisko zastosowania	Do zaolejonych obszarów
Odporność na promieniowanie UV	Umiarkowana
Typowe zastosowanie	Wymagające lokalizacje, np. stanowiska montażowe, obszary zagrożone pojawieniem się wiórów.
Metoda instalacji	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia	Wąż ciśnieniowy z łagodnym detergentem lub przepuścić przez zmywarkę do naczyń
Kraj pochodzenia	LK
Przechowywanie i zastosowanie	Przechowywać w temperaturze pokojowej, unikać odkształceń.
Wytrzymałość na rozciąganie	ASTM D412, 5 (+/-1) Nm/mm²
Wydłużenie	ASTM D412, 250% (+/-50%)
Temperatura aplikacji	18°C do 82°C
Test pod kątem poślizgnięć	DIN 51130 - R13
Proces produkcyjny	Formowanie ciśnieniowe

Pliki do pobrania