




Fatigue-Step

Redukcja zmęczenia na dużych, mokrych i zaolejonych posadzkach

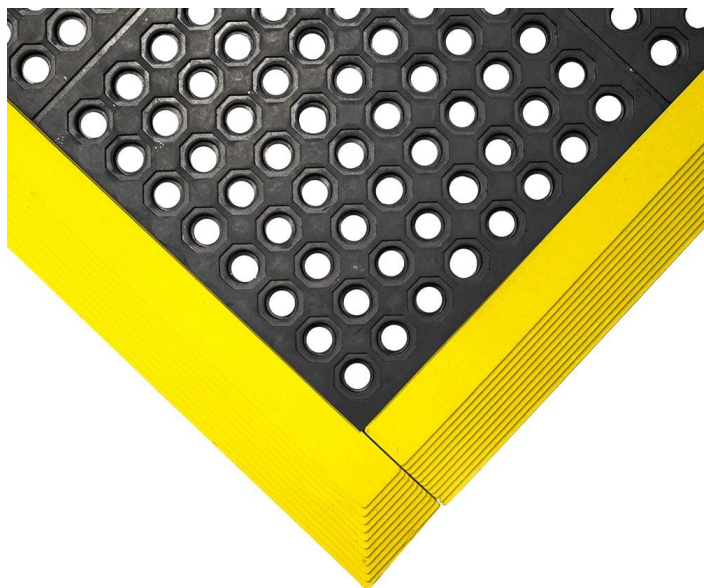

- Połączone płytki tworzą antyzmęczeniową powierzchnię, do stosowania w szczególności w mokrych lub zaolejonych obszarach.
- Miękkie, a jednocześnie sprężyste gumowe płytki podłogowe.
- Otwory drenujące skutecznie odprowadzają rozlane ciecze.
- Bardzo dobre właściwości antyzmęczeniowe do długotrwałej pracy na stojąco.
- Główne płytki dostępne w dwóch opcjach: Standard lub Nitril
- Wersja Nitril ma doskonałą odporność na oleje, chemikalia i tłuszcze.
- Przetestowana pod kątem poślizgnięć zgodnie z DIN 51130.
- Opcjonalnie: wzmocnione żółte lub czarne krawędzie.



Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga (kg)
SS010001	0,9 m x 0,9 m	czarny	9.95
SS010006			
SS010007	0,9 m x 0,9 m	nitril	10
SS020001	0,9 m x 0,9 m	niebieski	10

Specyfikacja techniczna

Materiał	mieszanek gumowa zawierająca >50% tworzywa pochodzącego z recyklingu
Wykończenie powierzchni	Teksturowana powierzchnia z otworami
Wysokość produktu	18 mm
Wielkość otworów	22 mm

Minimalna temperatura pracy	-20°C
Maksymalna temperatura pracy	+130°C
Odporność na chemikalia	Guma naturalna oferuje ograniczoną odporność na chemikalia i oleje.
Zalecane środowisko zastosowania	Do użytku wewnętrznego, suche i mokre środowisko. Odporny na iskry spawalnicze i gorące rozlane materiały.
Odporność na promieniowanie UV	Tak
Typowe zastosowanie	Ogólne zastosowanie przemysłowe, bary, zakłady gastronomiczne, obszary zagrożone pojawieniem się wiórów. Place zabaw dla dzieci.
Metoda instalacji	Luźno układane płytki zakładkowe
Akcesoria	Fazowana krawędź/narożniki
Metoda czyszczenia	Myć zimną wodą, użyć odkurzacza lub myjki ciśnieniowej do usunięcia zanieczyszczeń
Kraj pochodzenia	IN
Przechowywanie i zastosowanie	Przechowywać w temperaturze pokojowej, unikać odkształceń.
Wytrzymałość na rozciąganie	3 do 3,5 MPa
Uwagi	Silikon jest stosowany w procesie produkcji maty, a na produkcie mogą być jego pozostałości.
Test pod kątem poślizgnięć	DIN 51130 - R10

Pliki do pobrania



Instrukcja instalacji



Fatigue Step DIN 51130 Ramp Slip Test

Skontaktuj się z nami | Telefon: +48 12 446 92 30 - E-mail: sales@cobaeeurope.pl

www.cobaeeurope.com/pl/