


Frames4floors®

Rozmiar A4 i DL

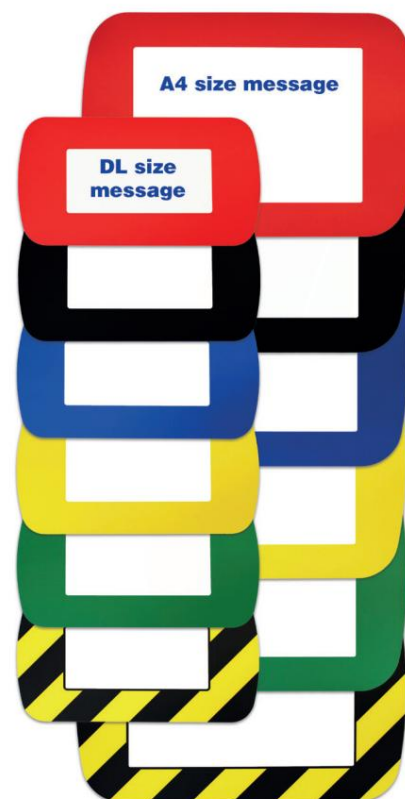

Cechy i zalety

- Płaskie, oznaczone kolorami ramki identyfikacyjne podłogi
- Dostępne w 2 rozmiarach wkładek: A4 i DL
- Wybór 6 wyróżniających się kolorów
- Trwały klej przemysłowy o dużej wytrzymałości ruch magazynowy
- Idealne do identyfikacji lokalizacji stosów zbiorczych lub do wyróżniania ważnych informacji

Specyfikacja materiału Sztywny matowy PVC 200 mikronów Czarny, żółty, czerwony, zielony, niebieski i czarno-żółty hazard ukośny.

Spoivo

Akryl wrażliwy na nacisk
 Spoivo

Klej jest wysokowydajnym klejem wrażliwym na nacisk na bazie wody.

Ma bardzo wysoką przyczepność i przylepność, zachowując jednocześnie rozsądne właściwości użytkowe w podwyższonych temperaturach.

Nadaje się do nakładania na czystą, płaską, uszczelnioną powierzchnię.

Nieruchomości	Standard	Jednostki	Wartości	
Grubość	EN I 1849-2 (mikrometr)	μ		200 = +/-8%
Napężenie rozciągające przy zerwaniu EN ISO 527-3(200 mm/min) MPa			Wzdłużny	>43
			Poprzeczny	>37
Odkształcenie rozciągające przy zerwaniu	EN ISO 527-3(200 mm/min) MPa		Wzdłużny	>127
			Poprzeczny	>97
Kurczenie się	DIN 53377 (10 min; +80°C)	%		<-5,0
Ocena poślizgu: suchy	Test wahadłowy przy 45° i 90° PTV		Niskie ryzyko poślizgu	64 mediana

Uwaga: Wszystkie mokre podłogi są niebezpieczne, dlatego nie określono ryzyka poślizgu, gdy są mokre.
 Uwaga: Dane dotyczą powłok o gramaturze 30 g/m² na folii poliesterowej o grubości 50 mikronów.

typowe właściwości

Zawartość substancji stałych	52%
Lepkość (wrzeciono 4, prędkość 20 obr/min)	1500 szt
Wiskozymetr typu Brookfield RVT	
Przyczepność do stali nierdzewnej (20 min) 25 N/25 mm Finat FTM1	
Przymocuj pętlę do stali nierdzewnej	18 N/25 mm FINAT FTM9
Ścinanie statyczne (1 kg 25 x 25 mm) Finat FTM8	8 godzin