


Sygnały podłogowe



Available in Lean Manufacturing colours:

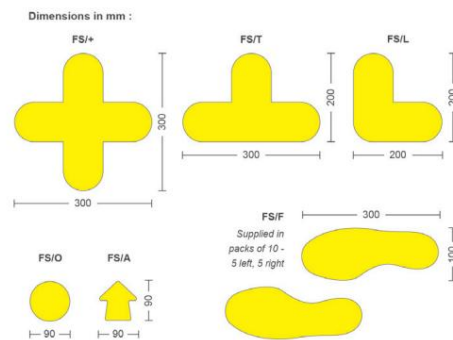

Cechy i zalety

- Proste, ale skuteczne rozwiązanie do oznaczania obszarów na podłodze
- Wytrzymały PVC z agresywnym klejem
- Wytrzymuje codzienny ruch w pełni sprawnego magazynu
- 6 kolorów i 6 opcji kształtów
- Nakładać na czystą, płaską, uszczelnioną powierzchnię



Specyfikacja materiałów

Sztywny matowy PVC 200 mikronów Czarny-Biało-żółty-czerwony-zielony-niebieski

Spoiwo

Akryl wrażliwy na nacisk
 Spoiwo

Klej jest wysokowydajnym
 klejem wrażliwym na nacisk na
 bazie wody.

Ma bardzo wysoką przyczepność i
 przylepność, zachowując
 jednocześnie rozsądne właściwości użytkowe w
 podwyższonych temperaturach.

Klej szczególnie dobrze radzi sobie z
 trudnymi podłożami, takimi jak polietylen
 i pianki.

Nieruchomości	Standard	Jednostki	Wartości	
Grubość	EN I 1849-2 (mikrometr)	μ		200 = +/-8%
Napężenie rozciągające przy zerwaniu EN ISO 527-3(200 mm/min MPa			Wzdłużny	>43
			Poprzeczny	>37
Odkształcenie rozciągające przy zerwaniu	EN ISO 527-3(200 mm/min) MPa		Wzdłużny	>127
			Poprzeczny	>97
Kurczenie się	DIN 53377 (10 min;+80°C)	%		<-5,0
Ocena poślizgu: suchy	Test wahadłowy przy 45° i 90° PTV		Niskie ryzyko poślizgu	64 mediana

Uwaga: Wszystkie mokre podłogi są niebezpieczne, dlatego nie określono ryzyka poślizgu, gdy są mokre.

typowe właściwości

Zawartość substancji stałych	52%
Lepkość (wrzeczono 4, prędkość 20 obr/min)	1500 szt
Wiskozymetr typu Brookfield RVT	
Przyczepność do stali nierdzewnej (20 min) 25 N/25 mm	
Finat FTM1	
Przymocuj pętlę do stali nierdzewnej	18 N/25 mm FINAT FTM9
Ścinanie statyczne (1 kg 25 x 25 mm)	8 godzin
Finat FTM8	