


Samoprzylepne uchwyty na bilety

Wysokość 25 mm - 125 mm

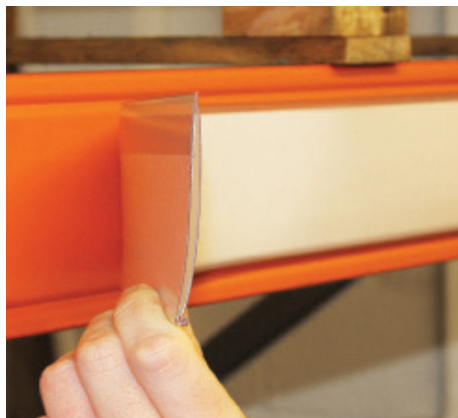

Cechy i zalety

- Idealny do lokalizacji stałych
- Łatwa aktualizacja informacji dzięki wyciągnięciu przodu
- Przezroczysty przód odporny na promienie UV umożliwia skanowanie kodów kreskowych

Wytrzymały, przezroczysty profil PCV w 5 wysokościach, dostarczany z agresywnym paskiem klejącym o wysokiej spójności do stałych lokalizacji. Rozmiary wstępnie przycięte z magazynu, rozmiary specjalne do 3 m na zamówienie. Dla bardzo dużych posiadaczy biletów dostępna jest inna karta specyfikacji produktu.

Specyfikacja materiałów

Profil PCV

Profil przezroczysty – odporny na promienie UV – ogólnego przeznaczenia Średnia grubość 25mm i 38mm = 0,6mm; 54 mm i 80 mm = 0,8 mm

Pasek samoprzylepny

Odporność na temperaturę: -30°C do 175°C (przy zastosowaniu w temperaturze otoczenia)

Test wiszącej pianki...> 24h

Przyczepność (cN/20mm) stal 2000...2B, 2000...PC, PVC, PMMA 1800...PET 1600...PP

Aplikacja; łączone powierzchnie muszą być wolne od kurzu, środków antyadhezyjnych i tłuszczu.



Typ kleju	Zmodyfikowany akryl	
Grubość taśmy (bez podkładu)	0,220 mm	NITTO 01B
Typ/kolor podkładki uwalniającej	Papier silikonowany w kolorze brązowym	
Zwolnij grubość/ciężar wkładki	0,075 mm-85 g/m2	NITTO 01G-058
Typ przewoźnika	Poliester	
Odpręż siłę	10 cN/50 mm	NITTO 35A
Zwolnij wartość	40 cN/50 mm	NITTO 37A
Przyczepność do stali nierdzewnej	2000 cN/20 mm	NITTO 15A
Spójność z BA	1mm	NITTO 62A
Ścinanie	580 N/cm2	NITTO 73A (BA steel)