



Magnetyczne uchwyty na etykiety

Wysokość 10 mm - 80 mm



Cechy i zalety

- Natychmiastowa i dobrze widoczna identyfikacja.
- Łatwa aktualizacja i przenoszenie
- Nadaje się do stosowania w niskich temperaturach
- Standardowe rozmiary dostarczane z magazynu

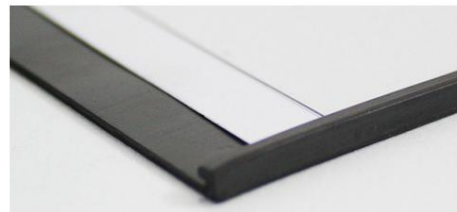

Nasze magnetyczne uchwyty na etykiety są dostarczane z magazynu w wstępnie przyciętych długościach, ale na życzenie możemy dostarczyć specjalne rozmiary. Każdy uchwyt jest dostarczany z białymi wkładkami na karty i listwą zakrywającą. Do każdego uchwyty można również dostarczyć wstępnie zadrukowane wkładki zawierające kody kreskowe i kody lokalizacji. Mocowanie magnetyczne jest idealne do zastosowań, w których wymagane są regularne zmiany, a ich przenoszenie jest łatwiejsze i szybsze niż w przypadku uchwyty samoprzylepnych. Nadają się również do stosowania w chłodniach.

Specyfikacja materiałów

Przewoźnik „C”.

Izotropowe wytłaczanie magnetyczne (dopasowane bieguny) Właściwości materiału Elastyczne wytłaczanie magnetyczne składające się z ferrytu strontu w spoiwie z kauczuku syntetycznego i namagnesowanego wielobiegunowego po jednej stronie.

Zakres temperatur: -30°C do 55°C (powyżej 50°C występują straty magnetyczne).

Elastyczność: W temperaturze 20°C materiał można owinąć wokół trzpienia o średnicy 50 mm bez pęknięcia.

Wkładka karty

Biała tektura o gramaturze 150 g/m². Dziewicze włókno drzewne bielone w procesie bez użycia chloru elementarnego (ECF). Materiał można poddać recyklingowi.

Wkładka PCV

Kalandrowana, sztywna folia PVC o grubości 220 mikronów. Folia jest zgodna z wytycznymi 2002/72 WE („Świadectwo dopuszczenia do kontaktu z żywnością”) oraz 94/62 WE („Opakowania i odpady opakowaniowe”).

Forma dostawy Profil dostarczany jest w pudełkach pociętych na kawałki. lub w kręgach o długości do 50 metrów.