







High-Duty

Antyzmęczeniowa mata do
zaolejonych stanowisk pracy w pozycji
stojącej

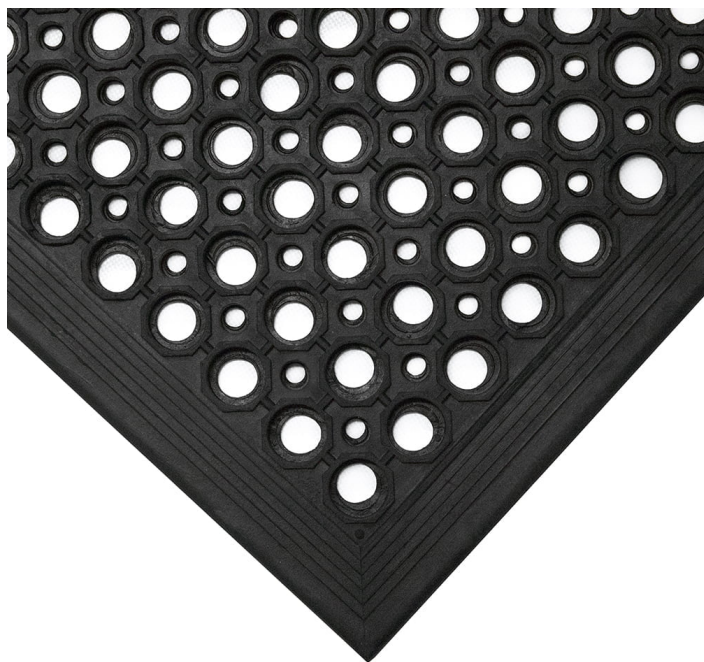

- Wygodna i komfortowa alternatywa dla zimnych i twardych podłóg.
- Otwory drenujące skutecznie odprowadzają rozlane ciecze i wióry.
- Wykonane ze specjalnej gumowej mieszanki dla zwiększenia odporności na oleje i chemikalia.
- Dostępna jako standardowa mata z krawędziami lub w wersji modułowej do pokrycia większych obszarów.
- Faktura powierzchni zapewnia doskonałą przyczepność.
- Przetestowana pod kątem poślizgnięć zgodnie z DIN 51130.



Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga (kg)
HI010001	0,9 m x 1,5 m	czarny	8.9
HI010002	0,9 m x 1,5 m	czarny	9
HI010003	0,9 m x 1,5 m	czarny	9
HI010004	0,9 m x 1,5 m	czarny	9
HI010005	0,9 m x 1,5 m	czarny	9

Specyfikacja techniczna

Materiał	guma naturalna/25% nitylowa
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu %	62.07%
Zawartość materiału naturalnego %	30
Wykończenie powierzchni	Wypukła powierzchnia kolista dla zwiększenia przyczepności i skutecznego drenażu
Wysokość produktu	12 mm
Waga produktu	9.2 kg
Maksymalna temperatura pracy	+70°C

Odporność na chemikalia	Ograniczona odporność na chemikalia
Zalecane środowisko zastosowania	Do suchych i mokrych środowisk
Odporność na promieniowanie UV	Umiarkowana
Typowe zastosowanie	Ogólne zastosowanie przemysłowe, bary, zakłady gastronomiczne, obszary zagrożone pojawieniem się wiórów.
Metoda instalacji	Luźno układane maty zakładkowe
Metoda czyszczenia	Wąż z wodą do regularnego czyszczenia. Przy nadmiernych zabrudzeniach szorować łagodnym detergentem i spłukać.
Kraj pochodzenia	IN
Wytrzymałość na rozciąganie	ASTM D412, 3 (+/-1) Nm/mm ²
Wydłużenie	ASTM D412, 200% (+/-50%)
Temperatura aplikacji	18°C do 65.5°C
Test pod kątem poślizgnięć	DIN 51130 - R10
Proces produkcyjny	Formowanie gumy

Pliki do pobrania