




RP 122

RP 122

Głośnik sufitowy

Przeznaczony do instalacji w sufitach podwieszanych i ścianach (maksymalna grubość 35 mm) za pomocą specjalnych uchwytów z tworzywa. Elementy mocujące niewidoczne od przodu. Kosz z tworzywa sztucznego, metalowa maskownica, kevlarowa membrana. Głośnik przeznaczony do nagłaśniania obiektów takich jak hipermarkety, sklepy, banki, szpitale, restauracje, jak również nagłośnienie domu w wysokiej jakości HiFi.

Etykieta

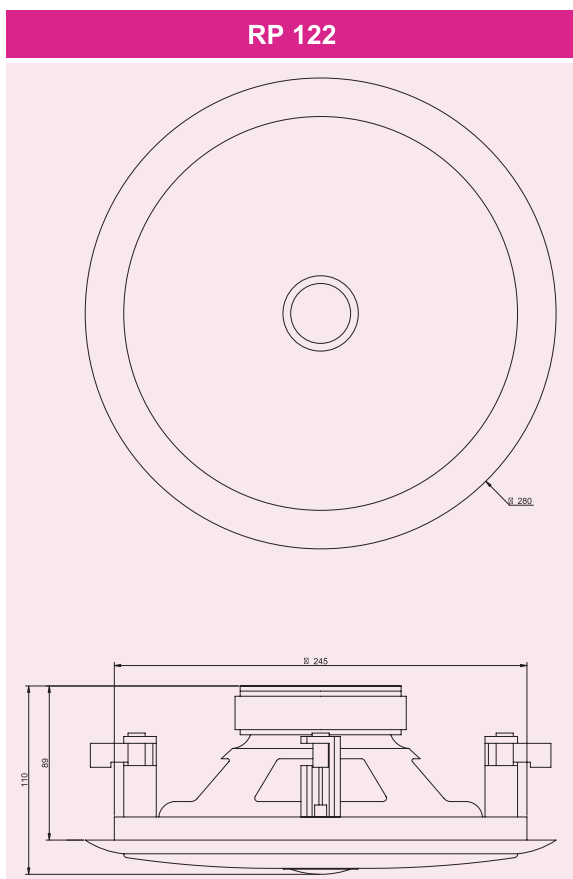

Parametry techniczne

- moc 60 W / 8 ohm lub 6 - 12 - 25 W / 100 V
- 8" głośnik szerokopasmowy i 1" głośnik wysokotonowy
- głośnik szerokopasmowy z kevlarową membraną
- możliwość regulacji kąta promieniowania głośnika wysokotonowego
- klasyczna dwudrożna zwrotnica ze stromością 12 dB / okt.
- wysokiej jakości dźwięk
- efektywność 90 dB / 1W, 1m
- pasmo przenoszenia 40 - 20 000 Hz
- instalacja do sufitu lub ściany za pomocą plastikowych uchwytów

- doskonała instalacja w płytach kartonowo-gipsowych
- kosz z białego tworzywa ABS
- metalowa maskownica
- wymiary fi 280 × 110 mm
- otwór montażowy fi 245 mm
- maksymalna grubość sufitu 35 mm

bez transformatora
z transformatorem

Nr kat. 210013
Nr kat. 210014

szt.
szt.