






Hygimat

Rewolucyjna mata antyzmęczeniowa

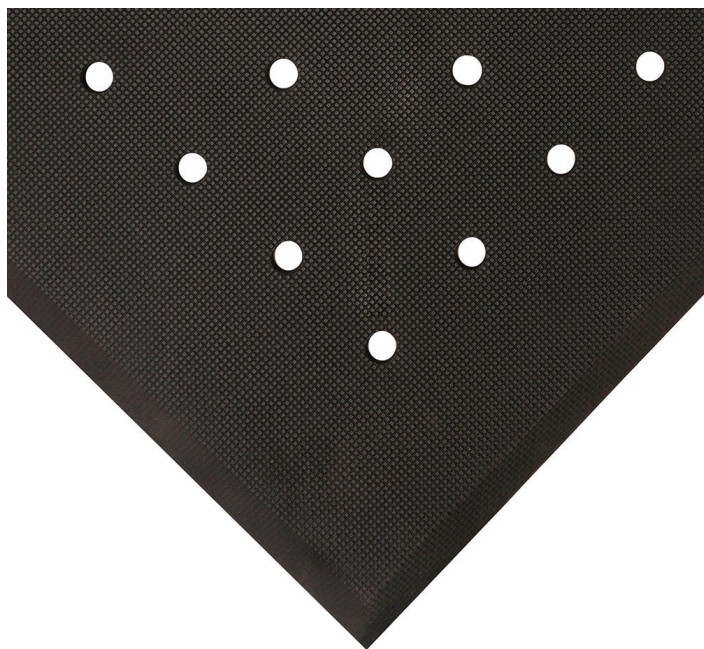


- Poprawia uczucie komfortu podczas pracy na stojąco.
- Idealna do każdego stanowiska, gdzie higiena jest kluczowa, np. opieka zdrowotna, produkcja żywności, catering, hotelarstwo lub gastronomia.
- Wykonana z rewolucyjnej „żelowej pianki” zapewniającej trwałość i komfort użytkowania.
- Materiał posiada dodatkowo właściwości antybakteryjne.
- Zamknięta konstrukcja sprawia, że żadne płyny nie mogą wnikać w matę i zmienić jej właściwości.
- Wersja z otworami jest idealna dla mokrych miejsc pracy wymagających drenażu.
- Odporna na oleje.
- Łatwe czyszczenie - można czyścić detergentem lub sterylizować parą wodną.
- Przetestowana pod kątem odporności ogniowej zgodnie z BS EN 13501-1 i poślizgnięć zgodnie z DIN 51130.



Dostępne style



pełna



z otworami

Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga (kg)
HYG010001	0,6 m x 0,9 m	czarny	1.75
HYG010002	0,9 m x 1,5 m	czarny	4.3
HYG010003	0,9 m x 1,8 m	czarny	5.2
HYS010001	0,6 m x 0,9 m	czarny	1.85
HYS010002	0,9 m x 1,5 m	czarny	4.5
HYS010003	0,9 m x 1,8 m	czarny	5.4

Specyfikacja techniczna

Materiał	gumowana pianka żelowa
Wykończenie powierzchni	Teksturowana
Wysokość produktu	17 mm ±1 mm
Minimalna temperatura pracy	-5°C
Maksymalna temperatura pracy	+80°C
Odporność na chemikalia	Ogólnie odporny na chemikalia.
Zalecane środowisko zastosowania	Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, suche i mokre środowisko
Typowe zastosowanie	Szpitala, czyste strefy, biura, gastronomia
Metoda instalacji	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia	Hygimat jest antybakteryjny, ale aby utrzymać go w czystości można użyć łagodnego detergentu. Możliwe jest również czyszczenie Hygimatu środkiem dezynfekującym, alkoholem lub poprzez sterylizację. Można pozostawić matę na zewnątrz na wolnym powietrzu, aby wyschła, ale nie wystawiać jej na działanie promieni słonecznych. Należy dokładnie wypłukać wszystkie detergenty, by zachować właściwości antypoślizgowe.
Test ogniowy	BS EN 13501-1 klasa Dfl - s1
Kraj pochodzenia	TW
Test pod kątem poślizgnięć	DIN 51130 - R11

Pliki do pobrania