


Mata przewodząca z gumy neoprenowej

Wyjątkowo trwała mata przewodząca

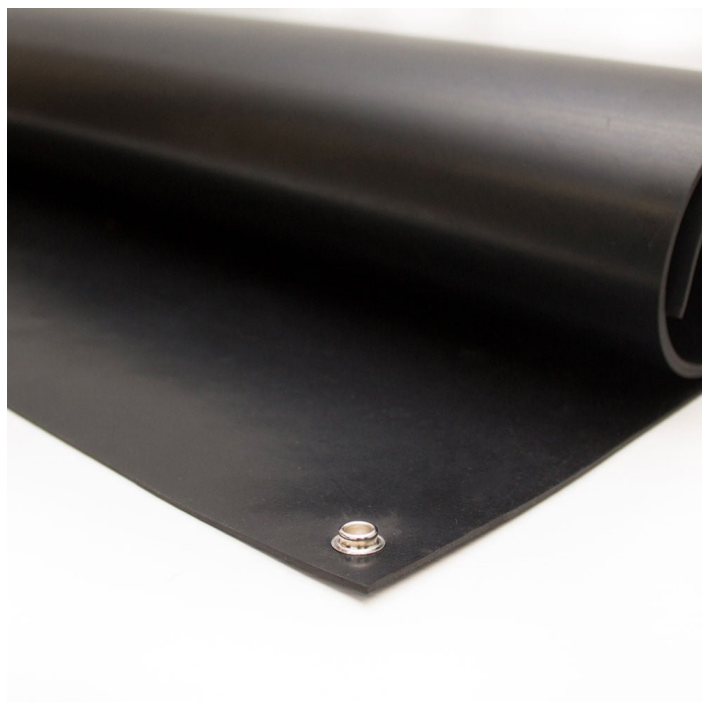

- Wyjątkowo wytrzymała guma neoprenowa dla wymagających obszarów.
- Do stosowania jako mata robocza ESD lub wytrzymała antystatyczna mata podłogowa.
- Odporna na roztopioną cynę lutowniczą, idealna do pracy z elektrycznymi podzespołami.
- Produkowana z wytrzymałego neoprenu odpornego na chemikalia, oleje, ogień i ozon.
- Mata wyposażona w męski zatrzask uziemiający 10 mm.
- Zgodna z IEC 61340-5-1.
- Rezystancja od punktu do punktu (Rp-p): $1,8 \times 10^8 \Omega$.
- Rezystancja względem punktu uziemienia (Rgp): $4,3 \times 10^6 \Omega$.

Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga (kg)
CBF010004	0,6 m x 1,2 m (2 mm)	czarny	2.45

Specyfikacja techniczna

Materiał	guma neoprenowa
Wykończenie powierzchni	Gładka
Wysokość produktu	2 mm
Minimalna temperatura pracy	-30°C
Maksymalna temperatura pracy	+70°C
Zalecane środowisko zastosowania	Do użytku wewnętrznego, suche środowisko
Akcesoria	Dostępne są akcesoria ESD
Kraj pochodzenia	CN

Pliki do pobrania