

Instrukcja obsługi naprężacza taśmy NP2 + kleszczy zamykających UK2

Nr kat. 073001, 073002

Sposób użytkowania: Zestaw NP2 + UK2 to ręczne urządzenie służące do opasywania przedmiotów taśmą stalową. Ze względu na dużą wytrzymałość używanej taśmy stalowej o szerokości 32 mm i grubości 1 mm, zestaw jest szczególnie przydatny w przemyśle metalowym i drzewnym. Połączenie następuje poprzez zaciśnięcie

metalowej spinki. Ponieważ połączenia dokonuje się na wolnym końcu taśmy stalowej, urządzenie nadaje się również do przedmiotów o nieregularnych kształtach. Zestaw NP2 + UK2 nadaje się np. do opasywania wiązek profili stalowych, drewna, itp., zapewnia dużą wytrzymałość i siłę naprężającą.

Dane techniczne (dotyczy tylko użycia z taśmą o wytrzymałości 750N/mm^2):

NP-2 : masa 2,9 kg

Taśma stalowa 1x 32 mm


Siła napinająca ok. 4500 N

Typ spinki zamknięta, szerokość 32-33 mm, maks. Grubość materiału 1 mm

UK-2: masa 3,40 kg


Wytrzymałość połączenia 8000 N przy jednokrotnym zaciśnięciu spinki

13000 N przy dwukrotnym zaciśnięciu spinki




Instrukcja obsługi

- Nasadzić spinkę i przesunąć ją na wolny koniec taśmy
- Opasać taśmą przedmiot i przewlec taśmę przez spinkę, wolny koniec taśmy pod spinką wygiąć (ilustracja nr 1)
- Założyć naprężacz w punkcie „A”. Tę czynność ułatwi delikatne podniesienie dźwigni „B” o około 10° (**UWAGA!!! – zbyt gwałtowne uniesienie dźwigni może prowadzić do uwolnienia lub zniszczenia sprężyny**). Naprężacz nasadzamy na taśmę z boku.
- Przy pomocy ruchomej dźwigni naprężającej „C” (ilustracja nr 2) dokonać naprężenia taśmy (naprężacz NP-2 w tej fazie pozostawić napięty)
- Kleszczami UK-2 zacisnąć spinkę jednokrotnie lub dwukrotnie
- Chwycić napinacz NP-2 i odciąć krawędzią przednią urządzenia taśmę w punkcie „D” (płynnym ruchem całego naprężacza w kierunku do góry i na dół).

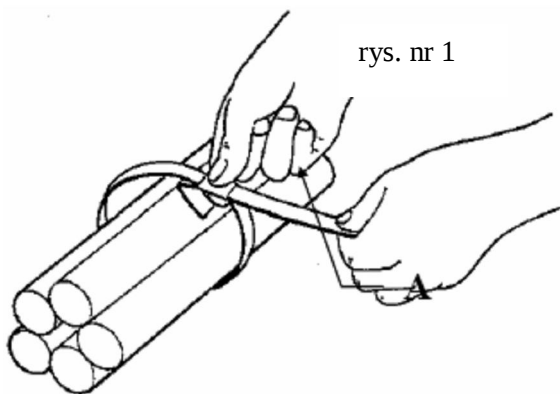

rys. nr 1

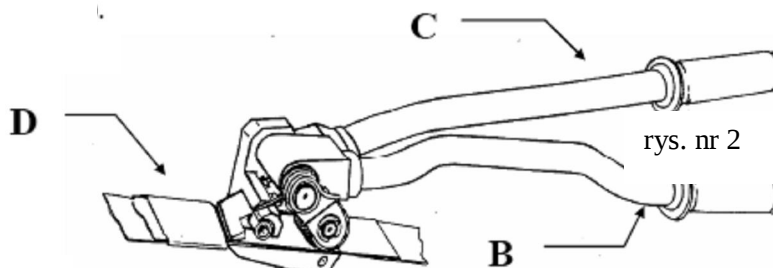

rys. nr 2