



WYDAJNY WENTYLATOR

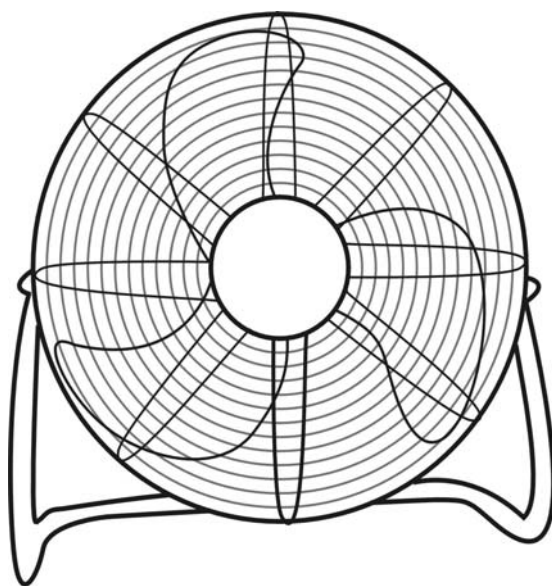

Elegancki i nowoczesny wentylator o wysokiej prędkości obrotowej zapewnia lepszą wentylację niż standardowe plastikowe wentylatory. Ten wentylator zasysa powietrze od podłogi i rozprowadza je po całym pomieszczeniu, w ten sposób schładzając je oraz utrzymując w nim świeżość. Jeśli wentylator zostanie postawiony koło okna, pomoże usunąć z wnętrza gorące powietrze i wprowadzić do niego zassane świeże powietrze z zewnątrz.

- Oszczędny silnik elektryczny o wysokiej prędkości obrotowej zapewnia maksymalną cyrkulację powietrza
- Elastyczne możliwości zastosowania dzięki regulacji nachylenia
- Trzy poziomy regulacji prędkości
- Precyzyjnie opracowane łopatki wentylatora zapewniają wysoką wydajność i niski poziom hałasu
- Chromowany stojak, wytrzymała konstrukcja z izolacją termiczną zapobiegającą przegrzaniu silnika.
 - Uniwersalne zastosowanie, możliwość użycia na podłodze i na stole lub przykręcenia do ściany

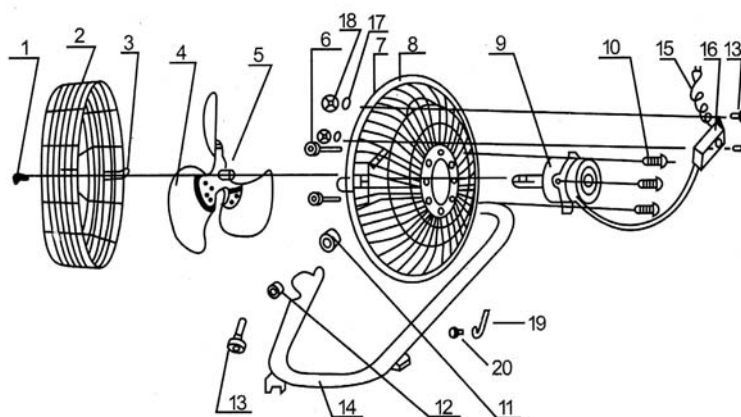

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. ŚRUBA | 4. ŁOPATKA |
| 2. OSŁONA PRZEDNIA | 5. ŚRUBA REGULACYJNA |
| 3. UCHWYTY ZABEZPIECZAJĄCE | 6. NAKRĘTKA |

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 7. ŚRUBA Z ŁBEM
WIELOKĄTNYM | 13. ŚRUBA |
| 8. OSŁONA TYLNA | 14. STOJAK RUROWY |
| 9. SILNIK ELEKTRYCZNY | 15. PRZEWÓD ZASILAJĄCY |
| 10. ŚRUBA | 16. REGULATOR |
| | 17. PODKŁADKA |
| | 18. NAKRĘTKA |
| | 19. HAK DO ZAWIESZENIA |
| | 20. ŚRUBA |
| 11. UCHWYT PLASTIKOWY | |
| 12. NAKRĘTKA
ZABEZPIECZAJĄCA | |

Instrukcja obsługi:

- a) Upewnić się, czy napięcie w sieci odpowiada podanemu napięciu.
 - b) Obracając regulator, ustawić pożądaną prędkość. 0 (wyłączony), pozycje 1, 2, 3 odpowiadają niskiej, średniej i wysokiej prędkości.
 - c) Kąty nachylenia - Naciskając na osłonę, można ustawić dowolny wymagany kąt nachylenia wentylatora.
 - d) Łopatek nie wolno nigdy dotykać ręką ani żadnym przedmiotem!
 - e) Nie należy ciągnąć zbyt mocno za przewód zasilający. Jeśli dojdzie do uszkodzenia po dłuższym okresie użytkowania, naprawę urządzenia należy zlecić elektrykowi.
 - f) Czyszczenie: Odłączyć kabel zasilający od źródła zasilania. Ostrożnie zdjąć osłonę i łopatkę. Z łopatkami należy postępować ostrożnie! Zatluszczenia wyczyścić miękką szmatką zwilżoną w słabym roztworze mydła. Następnie wytrzeć powierzchnię i wypolerować ją suchą szmatką. Nigdy nie używać środków nabłyszczających ani odrdzewiaczy, które mogłyby uszkodzić lakier, metal lub tworzywo! Umieścić łopatkę w ich pierwotnym położeniu i przed użyciem dokładnie zamocować osłonę.
 - g) W przypadku mocowania do ściany użyć wysokiej jakości, wytrzymałych narzędzi i akcesoriów. Otwory w ścianie muszą być wystarczająco głębokie i stabilne, tak by wytrzymały wagę wentylatora.
- W przypadku niezastosowania się do powyższych wskazówek produkt NIE PODLEGA wymianie. Produkt należy zawsze przetestować przed dokonaniem zakupu .

DANE TECHNICZNE:

220 – 240 V ~ 50 Hz, 70 W

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- 1) Z tego urządzenia nie mogą korzystać osoby (w tym dzieci) o obniżonych zdolnościach fizycznych, czuciowych i psychicznych, jak również osoby nieposiadające wystarczającego doświadczenia i umiejętności. Osoby te mogą obsługiwać urządzenie jedynie jeśli zostały w tym zakresie przeszkolone przez osobę, która jest odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo lub pod nadzorem tej osoby.
- 2) Należy nadzorować dzieci i kontrolować, czy nie bawią się one urządzeniem.
- 3) Wszelkie naprawy może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany elektryk. Nigdy nie należy próbować samodzielnie naprawiać urządzenie.