



Instrukcja użytkowania H-22

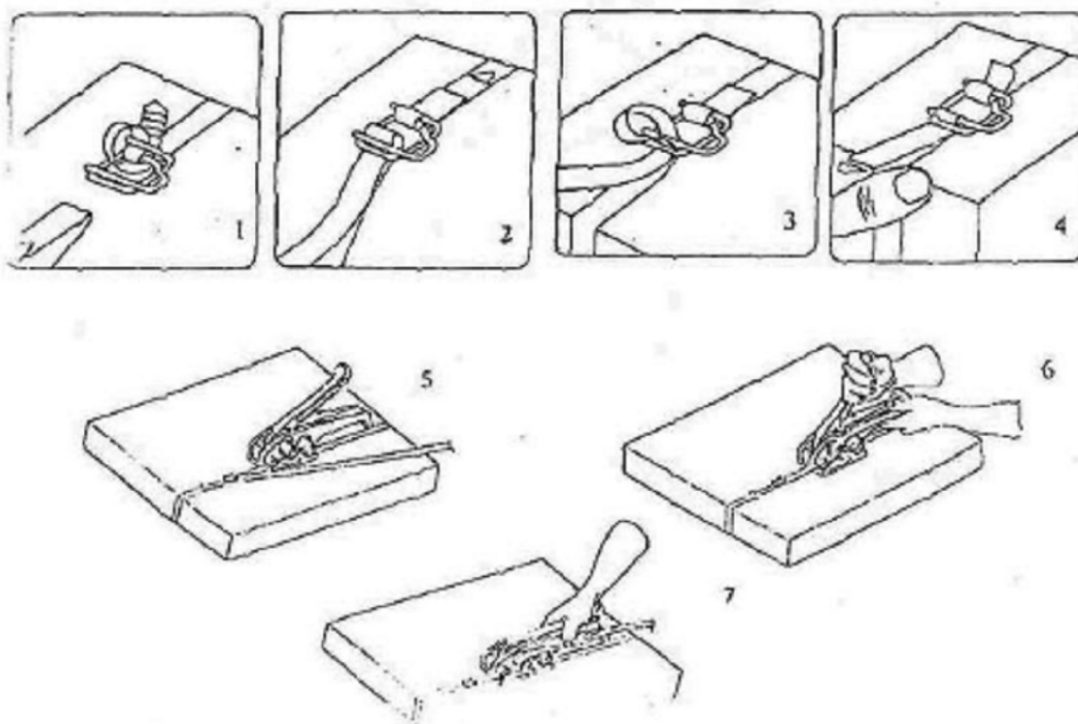

1. Obwieść taśmę wokół przedmiotu. Na taśmę założyć klamrę według następujących instrukcji:
 - Na końcu taśmy utworzyć pętlę. Upewnić się, czy znajduje się ona na górnej części paczki.
 - Klamrę trzymać otwartymi końcami do góry, otwarte końce zwrócone w lewo. Przepchnąć pętlę przez klamrę i powstałe uszko zahaczyć na koniec klamry (rys. 1).
 - Powtórzyć tę samą kolejność czynności z drugim końcem taśmy (rys. 2 i 3).
 - Dociągnąć ręcznie końce taśmy (rys. 4).
2. Wziąć do prawej ręki napinacz i ścisnąć dźwignię przytrzymującą. Taśmę włożyć pod płytę dociskową tak, żeby jej wewnętrzne obrzeże dotykało także wewnętrznej krawędzi porywy napinacza. Zwolnić dźwignię przytrzymującą (rys. 5).
3. Włożyć koniec taśmy do szczeliny mechanizmu odcinającego i do kółka napinającego. Lewą ręką trzymać napinacz z wprowadzoną taśmą, prawą ręką napiąć przy pomocy dźwigni napinającej taśmę (rys. 6).
4. Zwolnić dźwignię przytrzymującą napinacz, równocześnie dokona się odcięcie taśmy. Zwolniony napinacz zdjąć (rys. 7).

H-22R ręczny napinacz taśm PES, PP i PET

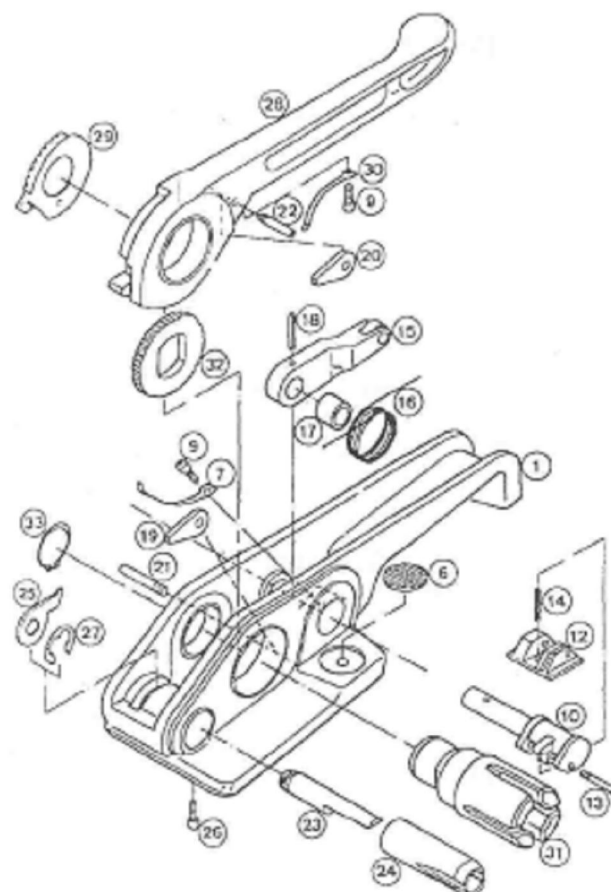

Poz.	Oznaczenie
1	Korpus
7	Sprężyna głównego przegubu
9	Śruba
10	Nóżka
12	Podstawka
13	Śruba podstawki
14	Sprężyna podstawki
15	Zestaw zwalniania dźwigni
16	Sprężyna główna
17	Oslona sprężyny głównej
18	Czop sprężyny
19	Przegub główny
20	Przegub rękojeści

Poz.	Oznaczenie
21	Oś główna
22	Oś rękojeści
23	Ostrza tnące
24	Oslona ostrzy
25	Krzywka obcinacza
26	Śruba osłony noży
27	Pierścień zabezpieczający
28	Rękojeść
29	Uchwyt czolowy
30	Sprężyna rękojeści
31	Nawijarka
32	Koło zapadkowe
33	Pierścień zaciskowy