


BC 800A

Nr kat. 164022

PROFESIONAL LINE

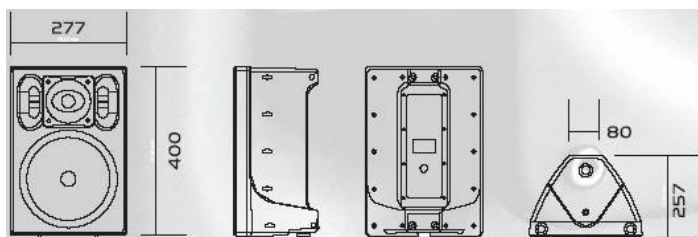

- Dwudrożna kolumna aktywna z 8" głośnikiem niskotonowym oraz z 25 mm głośnikiem wysokotonowym
- Obudowa z high-tech polypropylenu z jakościowym wytłumieniem
- Miedzianno-aluminiowy drut cewki drgań
- Bardzo odporna frontowa siatka ochronna
- Obwody specjalne służące do ochrony głośnika wysokotonowego
- Tuba głośnika wysokoton. 90° x 60° ze zmiennym kątem rozproszenia
- Kolumny można ustawiać dowolnie w maks. 4. rzędach pionowo albo 8. kolumn obok siebie w pozycji poziomej

niskotonowy woofer
głośnik wysokotonowy
moc rms./max.
wys. kierunkowość
maks. akust. ciśnienie
pasmo przenoszenia / -10 dB
pasmo przenoszenia / -3
reg. poż. głośności
zniekształcenie harm
wst. impedancja
wymiary
masa
nr kat.

1 x 8"
25 mm
120 / 200 W
90° x 60°
113 dB / 1m
60 - 20 000 Hz
65 - 18 000 Hz
2 x ± 10 dB
0,02 %/line 0,04%/mic
20k /line, 10k /mic
277x400x257 mm
8,6 kg
17 914

www.manutan.cz


www.manutan.hu

www.manutan.pl

www.manutan.sk



All you need. With love.

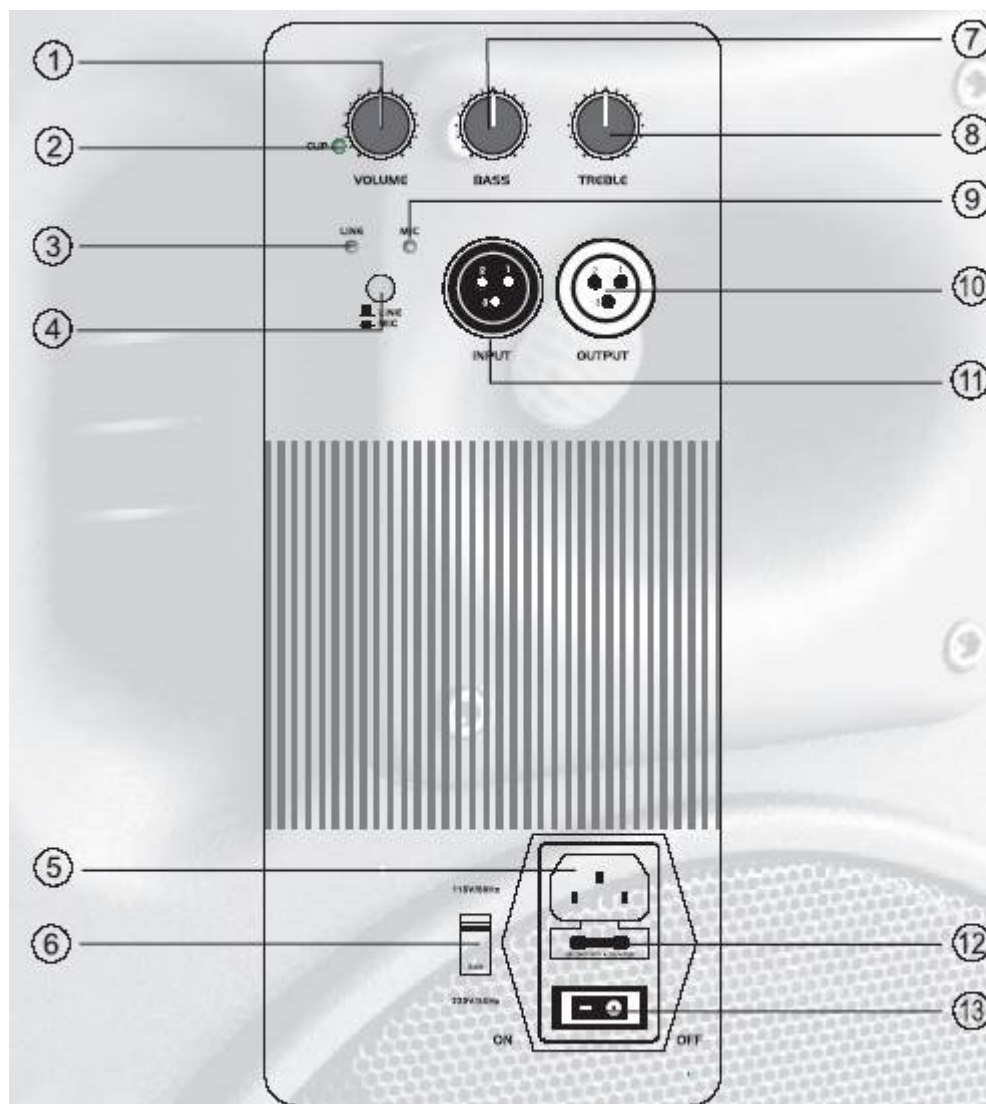

Wszelkie prawa zastrzeżone.

1. Regulator poz. głośności
2. Wskaźnik poziomu sygnału
3. Wskaźnik podłączenia wejścia LINE
4. Przełącznik poziomu wejścia 11
5. Wejście zasilania 230 V / 50Hz
6. Przełącznik sieciowy. Nie zmieniać pozycji!
7. Regulator poz. głośności głoś. niskotonowego
8. Regulator poz. głośności głoś. wysokotonowego
9. Wskaźnik podłączenia wejścia MIC
10. Wyjście sygnałowe dla podłączenia następnej kolumny
11. Wejście sygnałowe LINE/MIC
12. Bezpiecznik. Zmieniać tylko w aktualnej wartości nominalnej
13. Wyłącznik