


Krzesło robocze z mechanizmem przegubowym

Nr kat. 207053, 207055 – krzesło Ergo

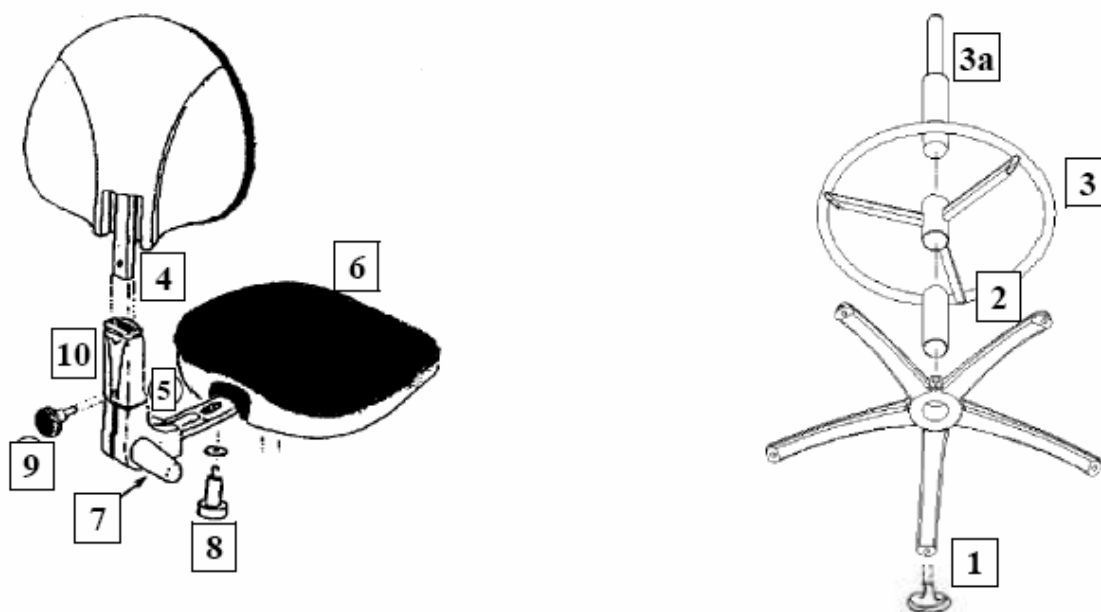

1. Wsuwamy ślizgacze (1) w krzyżakową podstawę.
2. Zgodnie ze schematycznym rysunkiem wsuwamy wkładkę oddzielającą (2) w krzyżakową podstawę.
3. Na wkładkę oddzielającą wkładamy koło podporowe (3) i wsuwamy w nie tłok gazowy (3a).
4. Wsuwamy mechanizm przegubowy (5) w siedzisko (6) i mocujemy dłuższą śrubą (8) z podkładką.
5. Wsuwamy oparcie (4) na mechanizm przegubowy z nasadzoną osłoną z tworzywa (10) i mocujemy krótszą śrubą (9).
6. Kompletne siedzisko z oparciem wkładamy na tłok gazowy (3) i naciskamy z góry na siedzisko.
7. Wysokość siedziska dostosowujemy wciskając dźwignię pod siedziskiem i zwalniając ją w pożądaną pozycję.
8. Nachylenie oparcia ustawiamy śrubą regulującą (7), pozostawiamy ją luźną lub dokręcamy w zależności od wybranej funkcji mechanizmu (stała pozycja lub stałe dociskanie / kontakt z plecami).
9. Wysokość oparcia ustawiamy po poluzowaniu śruby (9) i ponownym dokręceniu.
10. Wszystkie złącza śrubowe regularnie (1 x w miesiącu) dokręcamy.
11. Części z tworzywa można myć ciepłą wodą ze środkiem myjącym, tapicerkę czyścimy środkami do pielęgnacji materiałów.

Wykaz części	szt.
- podstawa krzyżakowa	1
- ślizgacze	5
- tłok gazowy	1
- koło podporowe	1
- oparcie	1
- mechanizm przegubowy	1
- siedzisko	1
- śruba regulująca	1
- śruba długa M8 + podkładka	1
- śruba krótka M8	1
- osłona mechan. przegubowego	1