

**STÓŁ ROBOCZY**  
(stół ślusarski)  
numer produktu 303017

szerokość 170 cm  
wysokość 84 cm  
głębokość 60 cm

Wyposażenie 1 zamykane drzwi  
6 szuflad

- ☐ solidna konstrukcja stalowa
- ☐ potężna, drewniana, o 30 mm grubości deska robocza
- ☐ dwukolorowe wykończenie powierzchni lakierem proszkowym
- ☐ szuflady z ochroną przed wysunięciem i rolkami prowadzącymi dla lekkiego posuwania
- ☐ drzwi z zamkiem cylindrycznym i kluczem zapasowym
- ☐ solidne uchwyty z plastiku wzmocnionego włóknami szklanymi
- ☐ nogi z ochroną podłogi i wyrównywaniem nierówności podłogi





**Elementy montażowe  
stołu roboczego**


| elementy montażowe             | oznaczenie | ilość sztuk        |                    |              |
|--------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------|
| ściana boczna - prawa          | A          | 2                  |                    |              |
| ściana boczna - lewa           | B          | 2                  |                    |              |
| dno                            | C          | 2                  |                    |              |
| włożone dno                    | D          | 2                  |                    |              |
| ściana tylna                   | E          | 2                  |                    |              |
| korpus szuflady                | H          | 6                  |                    |              |
| tylna część szuflady           | I          | 6                  |                    |              |
| przednia część szuflady        | J          | 6                  |                    |              |
| drzwi                          | K          | 1                  |                    |              |
| <b>montaż szkieletu</b>        |            |                    |                    |              |
| śruba z rowkiem                | M 5 x 10   | 40                 |                    |              |
| podkładka                      | 5,3        | 40                 |                    |              |
| nakrętka                       | M5         | 40                 |                    |              |
| noga nastawiana                | M8 x 40    | 8                  |                    |              |
| podkładka kontaktowa           | 8,4        | 8                  |                    |              |
| mocowanie płyty drewnianej:    |            |                    |                    |              |
| śruba z rowkiem                | 4,5 x 25   | 12                 |                    |              |
| listwa prowadząca część zew-   |            |                    |                    |              |
| nętrzną CR ewentualnie CL      |            |                    |                    |              |
| śruba z wpuszczanym łbem z     | M4 x 10    | 24                 |                    |              |
| rowkiem                        |            |                    |                    |              |
| nakrętka                       | M4         | 24                 |                    |              |
| <b>montaż małych szufladek</b> |            | <b>ilość sztuk</b> | <b>na szufladę</b> | <b>razem</b> |
| śruba z wpuszczanym łbem z     |            |                    |                    |              |
| rowkiem                        | M4 x 10    | 10                 | 10                 | 60           |
| nakrętka sześciokątna          | M4         | 10                 | 10                 | 60           |
| śruba sześciokątna             | M8 x 16    | 10                 | 10                 | 60           |
| nakrętka sześciokątna          | M8         | 10                 | 10                 | 60           |
| listwa prowadząca              | 450 mm     | 6 par              | 6 par              | 6 par        |
| uchwyt                         |            | 1                  | 1                  | 1            |
| osłona uchwyty                 |            | 2                  |                    | 12           |
| <b>montaż drzwi</b>            |            |                    |                    |              |
| sworzeń drzwi                  |            |                    |                    | 1            |
| Benzing-bezpiecznik            |            |                    |                    | 1            |
| podkładka                      | 6,4        |                    |                    | 2            |
| śruba z wewnętrznym            | M6 x 16    |                    |                    | 1            |
| sześciokątem                   |            |                    |                    |              |
| nakrętka zabezpieczająca       | M6         |                    |                    | 1            |
| zamek                          |            |                    |                    | 1            |
| sworzeń zamka                  |            |                    |                    | 1            |
| śruba z łbem wpuszczanym       | M4 x 10    |                    |                    | 3            |
| nakrętka                       | M4         |                    |                    | 3            |
| kątownik opory drzwi           |            |                    |                    | 1            |

Jeśli zestaw montażowy jest przyczyną reklamacji proszę w reklamacji podać następujący numer:


Korpus podstawowy wyrównać na równej płycie drewnianej. Zwrócić uwagę na to, aby środkowa szuflada miała dla swobodnego ruchu luz około 1 cm.

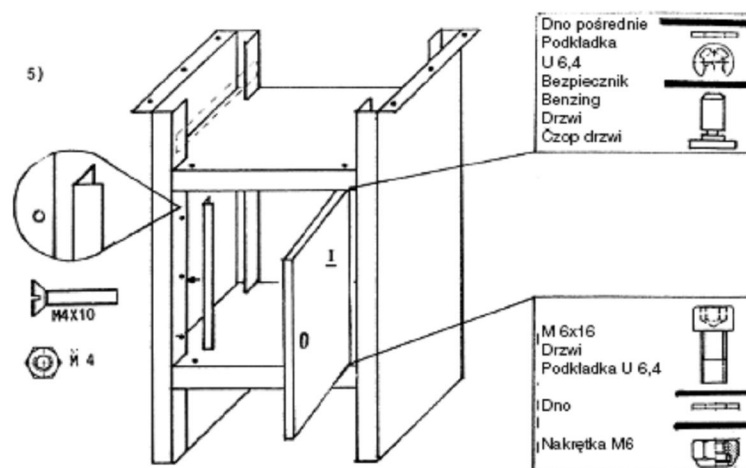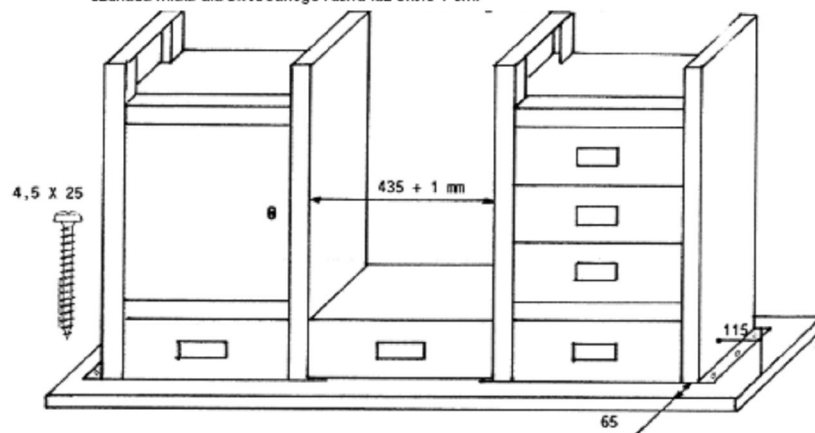


6) Montaż całej szuflady




Uwaga na oznaczenie prowadnic w lewo (lewa strona) = DL

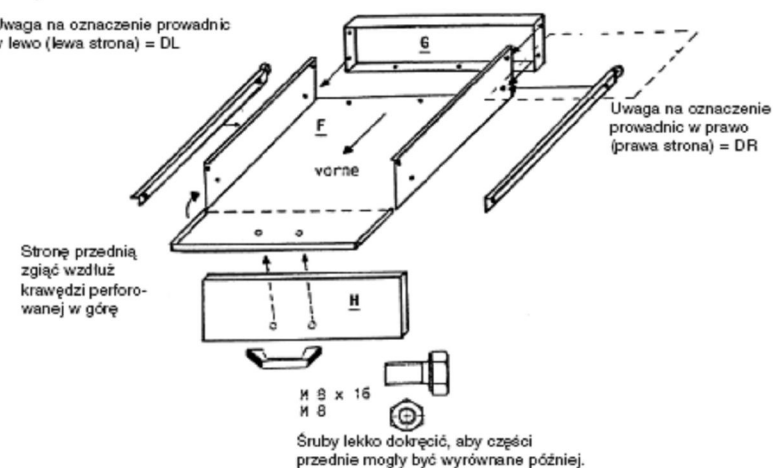


Montaż listew prowadzących  
prawa strona boczna

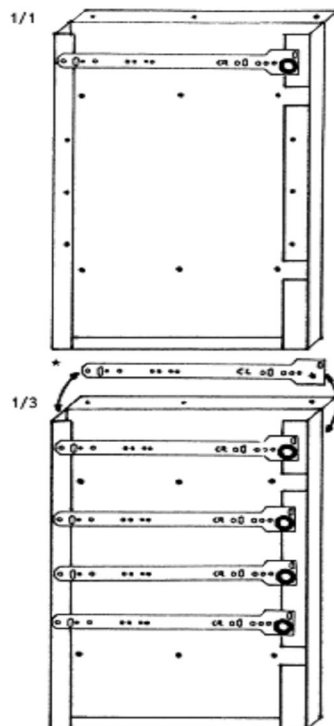

Montaż list prowadzących  
lewa strona boczna

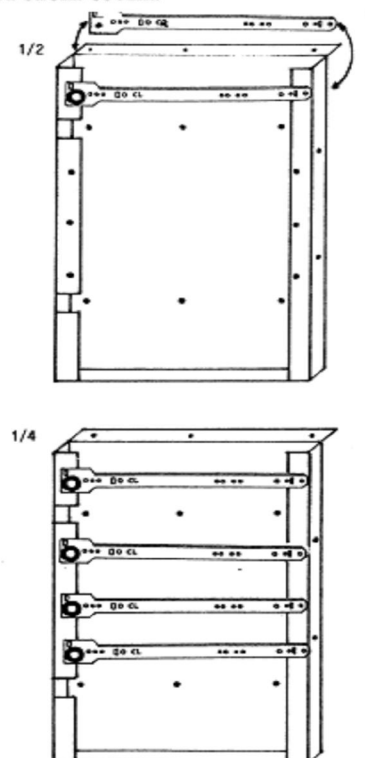

Prowadnice szynowe oznaczone znakiem \* zawieś na stronie zewnętrznej.



CR=prawa strona

użycie zawiesz

CL=lewa strona



Korpus podstawowy montować 2? tak jak jest pokazane na obr. 2

1 x z ścianami bocznymi  
1 x z ścianami bocznymi 1/2

