

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

PRZYSTAWNY STÓŁ 303018

Szerokość: 60 cm

Wysokość: 84 cm

Długość: 60 cm

Wypozażenie: drzwiczki zamykające
1 otwarta przegródka

- solidna konstrukcja stalowa
- masywna drewniana płyta robocza o grubości 30 mm
- dwukolorowy lakier piecowy pokryty proszkiem
- drzwiczki z zamkiem bezpieczeństwa oraz kluczem zapasowym
- wysokościowo ustawialne nogi służące do wyrównania ewentualnych nierówności na podłodze



Elementy konstrukcyjne

Prawa boczna ściana	775 × 465 mm	A	1 szt.
Lewa boczna ściana	775 × 465 mm	B	1 szt.
Blacha dna		C	1 szt.
Dno pośrednie		D	1 szt.
Tylna ściana		E	1 szt.
Drzwiczki		K	1 szt.
Płyta robocza	600 × 600 mm	Y	1 szt.

Elementy łączące

Korpus podstawowy / płyta robocza


Wkręt z łbem stożkowym soczewkowym z rowkiem krzyżowym	M5 × 10	20 szt.
Nakrętka sześciokątna	M5	20 szt.
Podkładki	5,3	20 szt.
Nakrętki sześciokątne	M8	8 szt.
Wkręt z łbem skrzydełkowym	8,4	4 szt.
Obudowa ochronna		4 szt.
Wysokościowo ustawialne nogi		4 szt.
Nakrętki do płyt wiórowych Pan head	4,5 × 25	6 szt.

Drzwiczki


dla 1 drzwiczek


Zaczepekne chwytły drzwi	8 × 12	1 szt.	1 szt.
Podkładki zabezpieczające do wału	4	1 szt.	1 szt.
Śruba z łbem sześciokątnym	M6 × 16	1 szt.	1 szt.
Nakrętka sześciokątna	M6	1 szt.	1 szt.
Podkładka U	6,4	2 szt.	2 szt.
Zamek		1 szt.	1 szt.
Nawias zamkowy		1 szt.	1 szt.
Dołączony kątownik drzwiczek			1 szt.
Śruby z łbem wpuszczanym z rowkiem krzyżowym	M4 × 10		3 szt.
Nakrętka sześciokątna	M4		3 szt.

1)

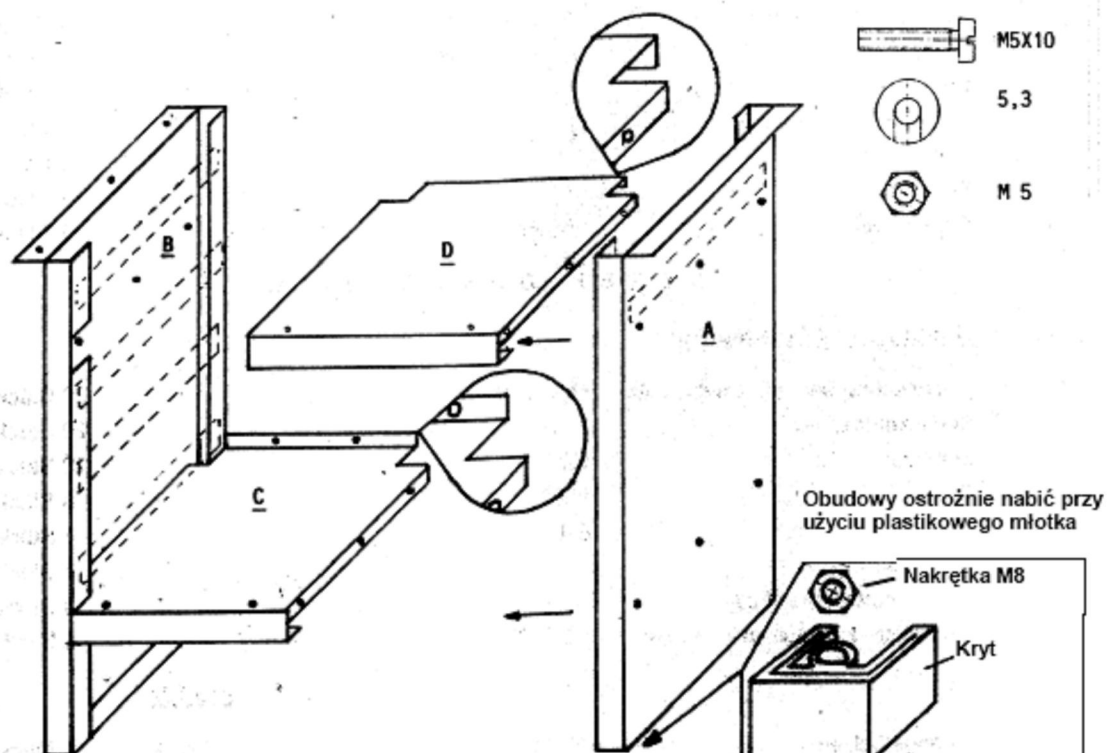

2)

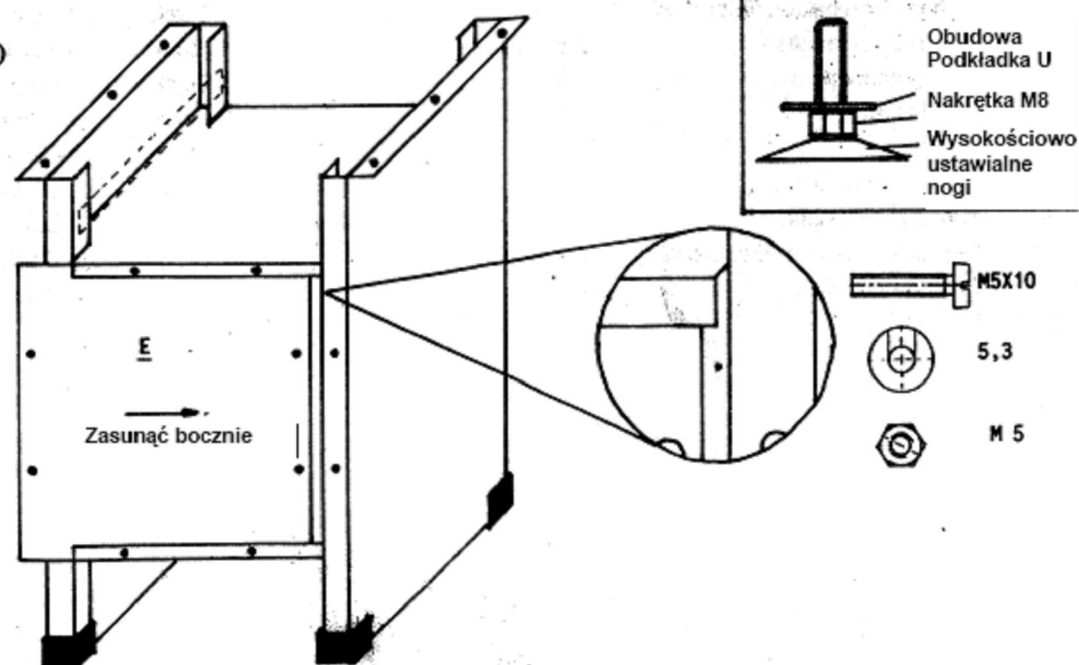

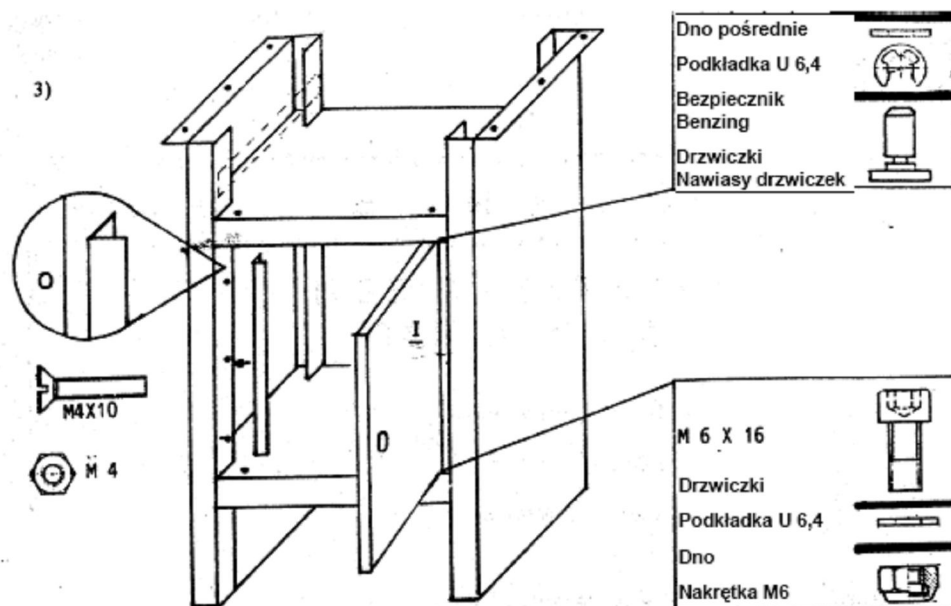

Obudowy ostrożnie nabić przy użyciu plastikowego młotka.

