

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

PRZYSTAWNY STÓŁ Nr kat. 303019

Szerokość: 60 cm
Wysokość: 84 cm
Długość: 60 cm

Wyposażenie: 1 drzwiczki zamykające
4 szuflady

- solidna konstrukcja stalowa
- masywna drewniana płyta robocza o grubości 30 mm
- dwukolorowy lakier piecowy pokryty proszkiem
- drzwiczki z zamkiem bębnowym oraz kluczem zapasowym
- wysokościowo ustawialne nogi służące do wyrównania ewentualnych nierówności na podłodze



ELEMENTY MONTAŻOWE



Stół przystawny


Elementy montażowe	Oznaczenie	
Prawa boczna ściana	A	1 szt.
Lewa boczna ściana	B	1 szt.
Dno	C	1 szt.
Dno pośrednie	D	1 szt.
Tylna ściana	E	1 szt.
Wnęka szuflady	H	1 szt.
Tylny element szuflady	J	1 szt.
Przedni element szuflady	I	1 szt.
Drzwiczki	K	1 szt.

Montaż podstawowego korpusu		Ilość sztuk
Wkręt z rowkiem	M5 × 10	20
Podkładka U	5,3	20
Nakrętka	M5	20
Wysokościowo ustawialna noga		4
Obudowa ochronna na nogę		4
Umocowanie drewnianej płyty		
Śruba z rowkiem krzyżowy	4,5 × 25	6
Wewnętrzny element przesuwnej listwy CR, ewen.CL		
Śruba z łbem wpuszczanym z rowkiem	M4 × 10	4
Nakrętka	M4	4

Montaż małej szufladki		Dla jednej szufladki	Razem
Śruba z łbem wpuszczanym z rowkiem	M4 × 10	10	10
Nakrętka sześciokątna	M4	10	10
Śruba z sześciokątnym łbem	M8 × 16	2	2
Sześciokątna nakrętka	M8	2	2
Listwa służąca do przesuwania	450 mm	1 para	1 para
rękojeść		1	1
Obudowa rękojeści		2	2

Montaż drzwiczek		
Chwyt umocowania zawijasa drzwiczek	5 × 10	1
Bezpiecznik Benzing	4,3	1
Podkładka U	6,4	1
Śruba z wewnętrznym sześciokątem	M6 × 16	1
Zamek		1
Zacisk zamkowy		1
Śruba z łbem wpuszczanym	M4 × 10	3
Nakrętka	M4	3
Ościeże drzwiczek		1

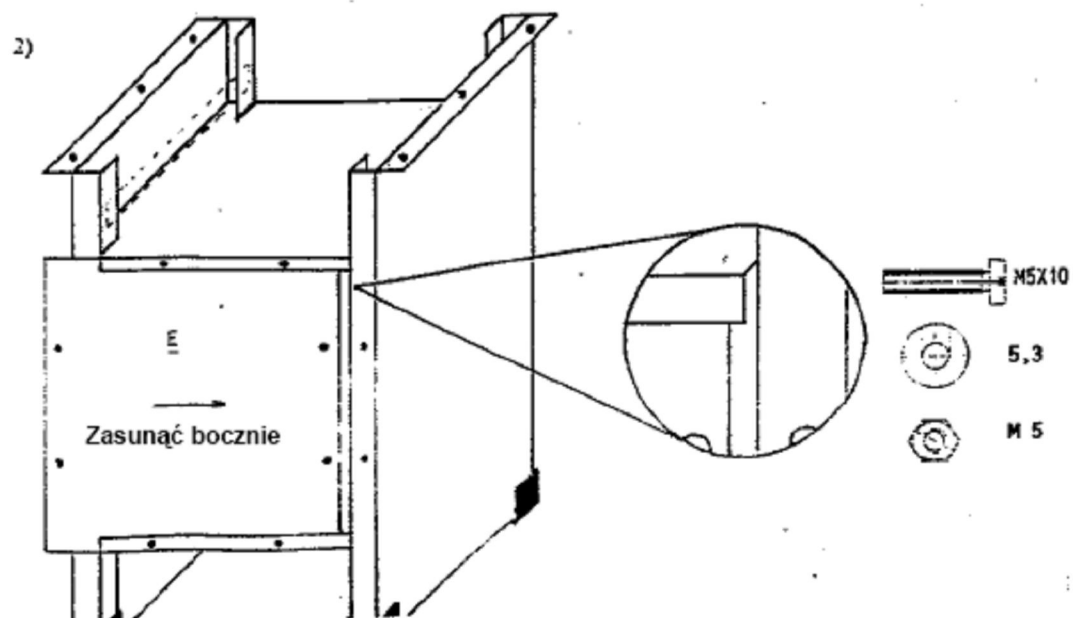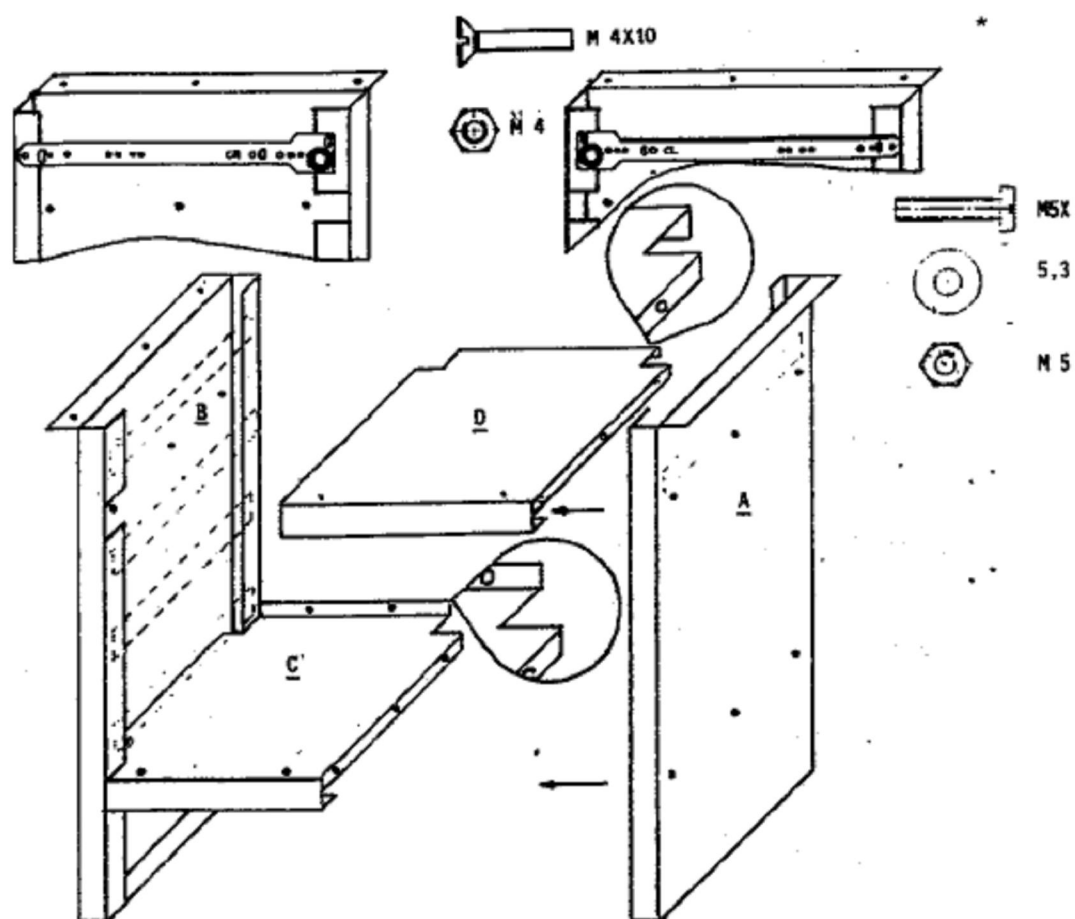

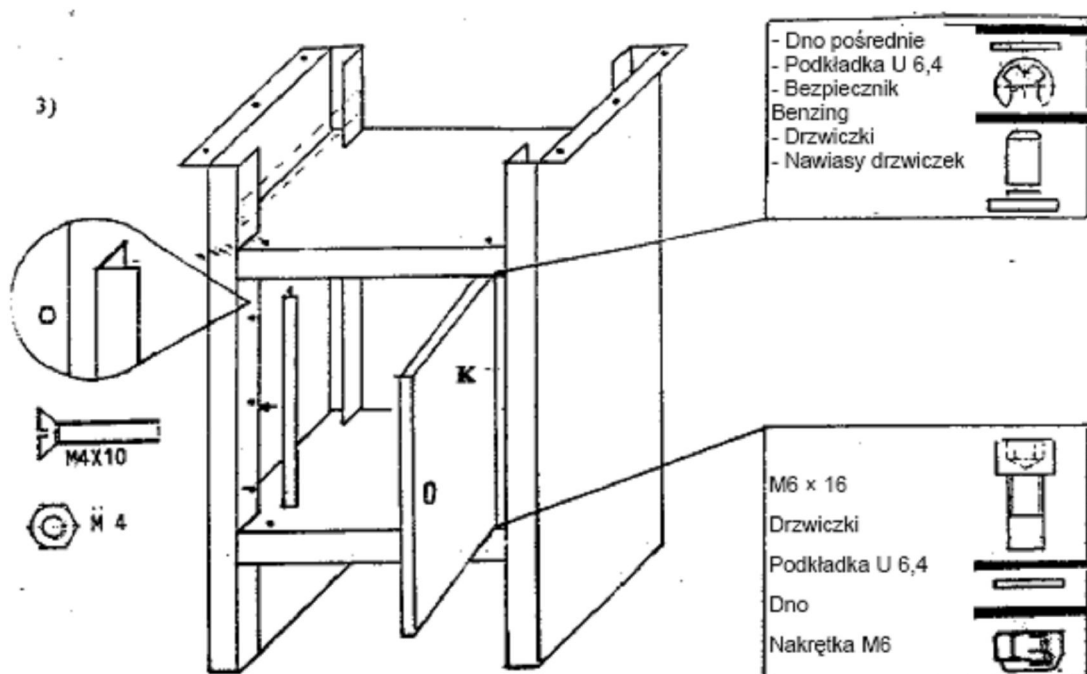

Montaż szuflady

W celu montażu tylnego elementu szuflady należy użyć śruby wpuszczane z wrąbkim M4 x 10 oraz nakrętki M4.

