

SZAFKA WISZĄCA

numer produktu (303024-303025)

szerokość 40 cm
wysokość 60 cm
głębokość 19 cm

Wypozażenie 1 drzwi zamykane
1 tylna ściana płytowa ze szczelinami
6 przezroczystych boksów 13 x 10 x 5 cm
12 przezroczystych boksów 13 x 13 x 7 cm

- solidna konstrukcja stalowa
- dwukolorowe wykończenie powierzchni lakierem piecowym
- drzwi z zamkiem cylindrycznym i kluczem zapasowym
- ściana dziurkowana z dziurkowaniem EURO



www.manutan.cz

www.manutan.hu

www.manutan.pl

www.manutan.sk



All you need. With love.

Instrukcja montażu urządzenia warsztatowego

Części składowe

blacha dna	A	2 szt
prawa ściana boczna	E	1 szt
lewa ściana boczna	F	1 szt
ścianka dziurkowana	J	1 szt
drzwi 375 mm	M	1 szt
złobki mocujące	O	2 szt

Elementy łączące

Szkielet szafki


śruba z rowkiem	M5 x 10	14 szt
nakrętka	M5	14 szt
podkładka	5,4	14 szt
śruba z rowkiem	4,5 x 45	2 szt
kolek	E6 x 30	2 szt

Drzwi

sworzeń drzwi	5 x 10	2 szt
bezpiecznik Benzing	4,3	2 szt
podkładka	6,4	2 szt
zamek		1 szt
sworzeń zamka		1 szt

Jeśli zestaw montażowy daje powód do reklamacji, podać przy reklamacji podany numer:

1)

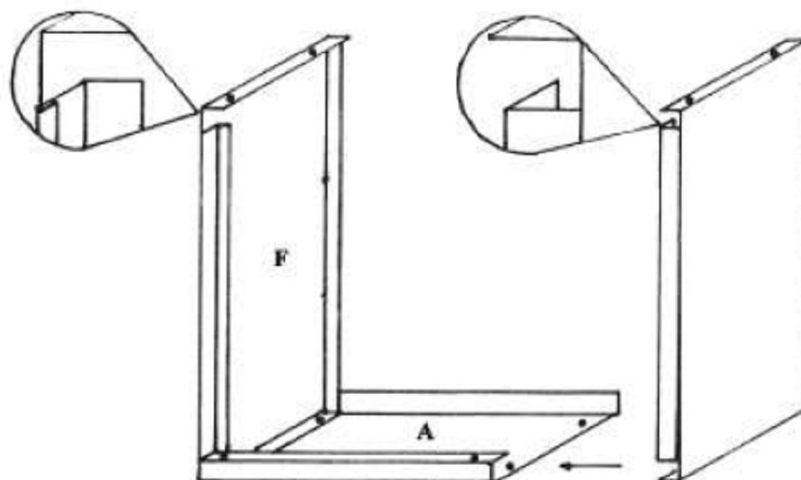

M 5X10





M 5

2)



Aby ułatwić osadzenie drzwi,
zaśrubować śruby przednie
tylko o parę obrotów.

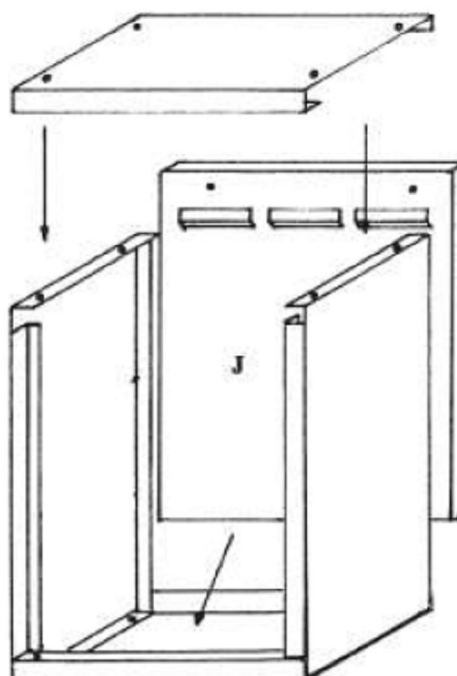

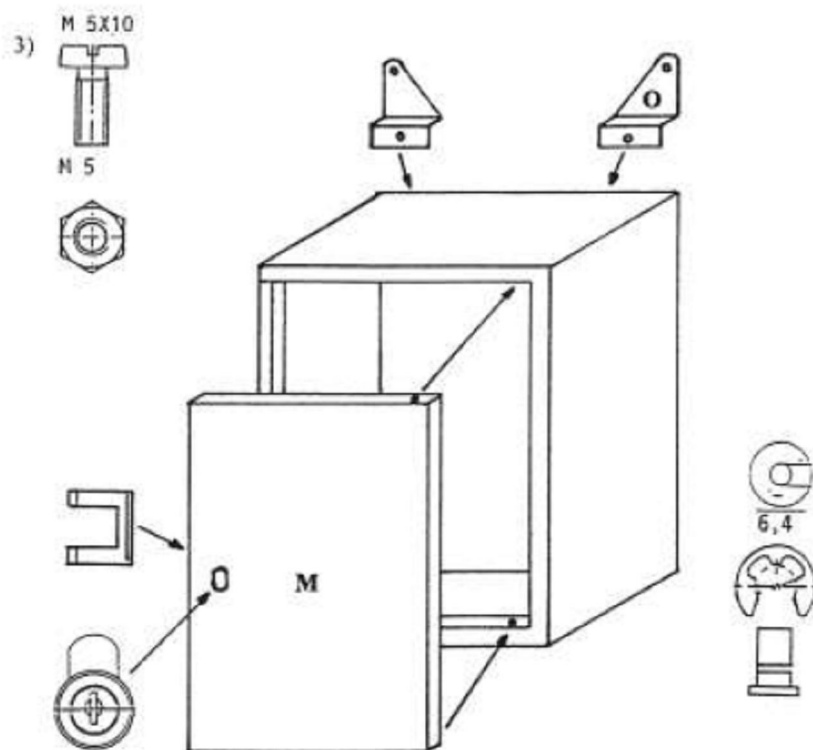

Zalecenia bezpieczeństwa:

Na podstawie wielu doświadczeń z różnymi typami muru musimy zauważyć, że dostarczone śruby z kołkami nie są odpowiednie do wszystkich typów murów. Jeśli nastanie taki przypadek, konieczne jest zaopatrzyć się w odpowiednie śruby na własny rachunek. Prosimy o wyrozumiałość.

Przy wierceniu proszę uważać na rury wodociągowe i przewody elektryczne!