

SZAFKA WISZĄCA

70220

Nr kat. 303027

szerokość 80 cm


wysokość 60 cm

głębokość 19 cm

Wyposażenie

- 2 zamykane drzwi
- 2 panelowe ściany tylne ze szczerbinami
- 12 przezroczystych boksów 13 x 10 x 5 cm
- 24 przezroczyste boksy 13 x 13 x 7 cm

- solidna konstrukcja stalowa
- powierzchnia wykończona lakierem wypalonym w dwóch kolorach
- drzwi z zamkami cylindrycznymi i kluczami zapasowymi
- dziurkowana ściana z dziurkowaniem EURO

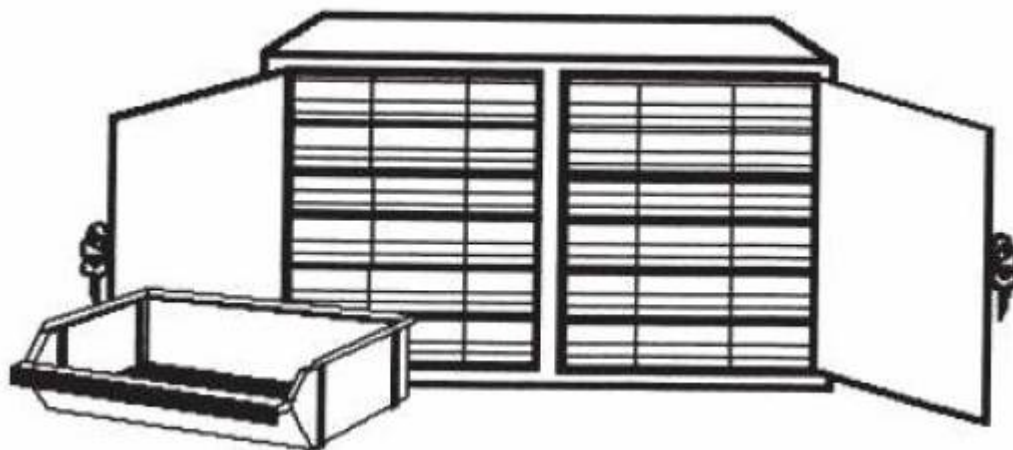

Gdyby zestaw do montażu wymagał reklamacji, podajemy w reklamacji numer:

www.manutan.cz

www.manutan.hu

www.manutan.pl

www.manutan.sk



All you need. With love.

Instrukcja montażu urządzenia warsztatowego

Elementy

blacha dna	B	1 szt.
prawa ściana boczna	E	1 szt.
lewa ściana boczna	F	1 szt.
ściana dzieląca	G	1 szt.
panelowa ściana ze szczerbinami	K	2 szt.
blacha dziurkowana	J	2 szt.
drzwi 375 mm	M	2 szt.
uchwyty do zamocowania na ścianie	O	2 szt.



Elementy łączące

Szkielet szafy


śruba z wcięciem	M5x10	18 szt.
nakrętka	M5	18 szt.
podkładka	5,4	18 szt.
śruba z wcięciem	4,5 x 45	2 szt.
kołek	E6x 30	2 szt.

Drzwi


zwornik drzwi	5 x 10	4 szt.
zabezpieczenie	4,3	4 szt.
podkładka	6,4	4 szt.
zamek		1 szt.
zwornik zamku		1 szt.

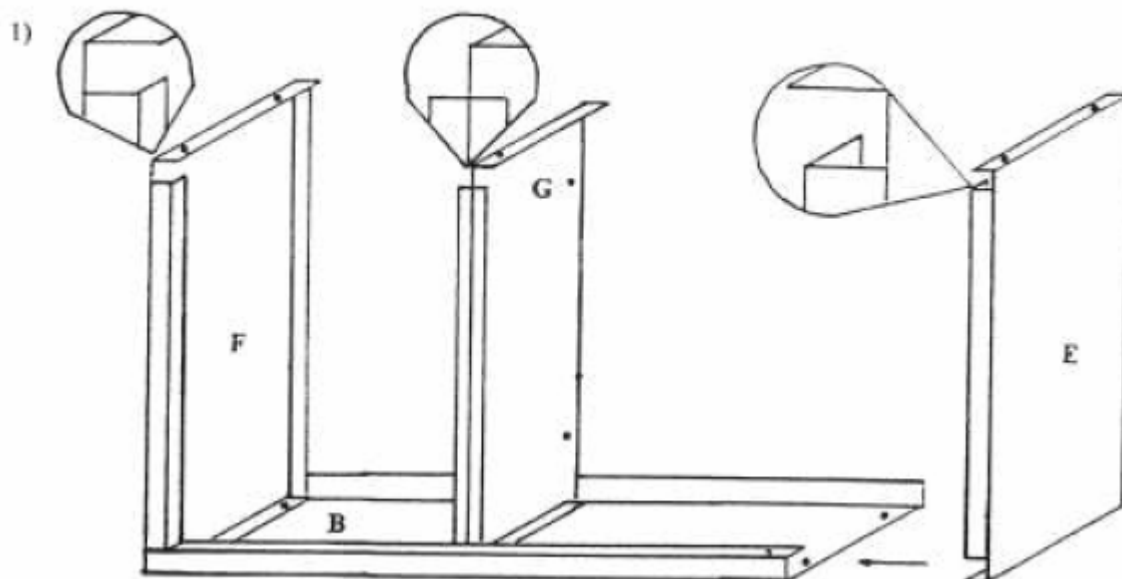

Przednie śruby dna
przyśrubowujemy
przez kilkakrotne obrócenie
i ułatwiamy w ten sposób
osadzenie drzwi.

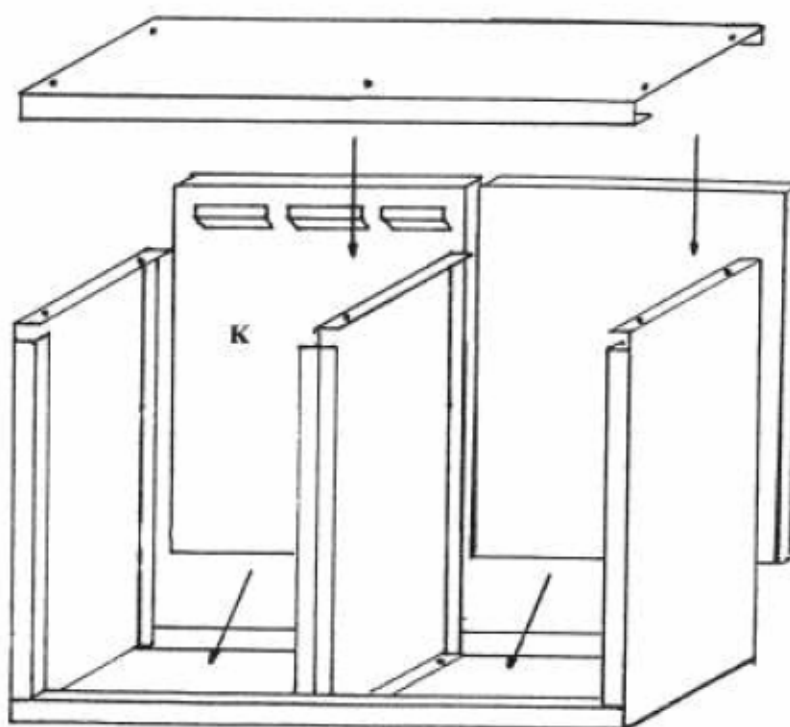

Dno szafy mocujemy dwiema śrubami i zabezpieczamy dwiema nakrętkami do
tylnej blachy dziurkowanej.

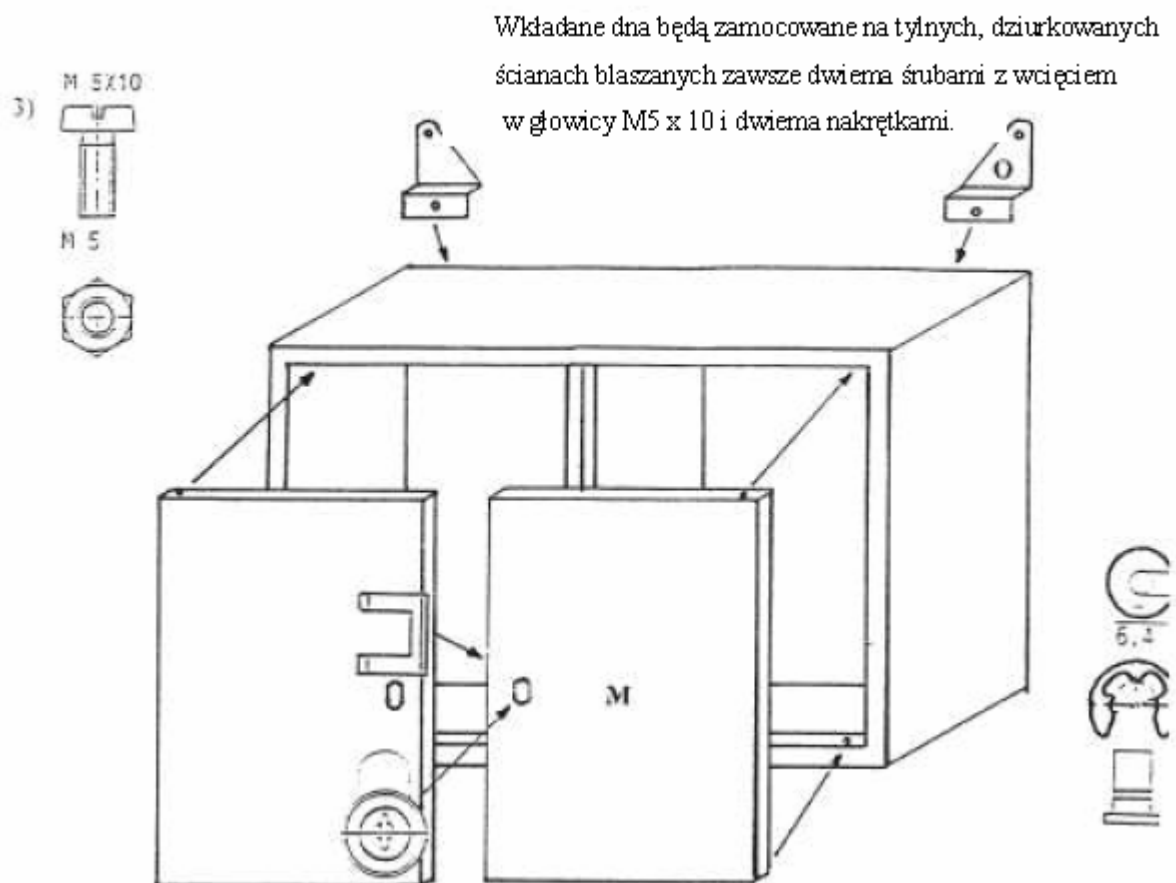

Bezpieczeństwo!

Ponieważ ściany mogą być różne, przypominamy, że dołączone śruby i kołki do mocowania do ściany nie muszą się nadawać do każdej ściany. Jeżeli ze względu na charakter ściany potrzebne są inne śruby i kołki, proszę je zakupić w specjalistycznym sklepie. Dziękujemy za wyrozumiałość.

Podczas wiercenia pamiętamy o przewodach elektrycznych i rurach wodociagowych!