

SZAFKA WISZĄCA

70090

Nr kat.303028


szerokość 120 cm

wysokość 60 cm

głębokość 19 cm

Wypożazenie 3 zamykane drzwi
3 dziurkowane ściany tylne z blachy stalowej
5 włożonych przegródek
12 standardowych haków

- solidna konstrukcja stalowa
- powierzchnia wykończona lakierem wypalonym w dwóch kolorach
- drzwi z zamkami cylindrycznymi i kluczami zapasowymi
- dziurkowana ściana z dziurkowaniem EURO

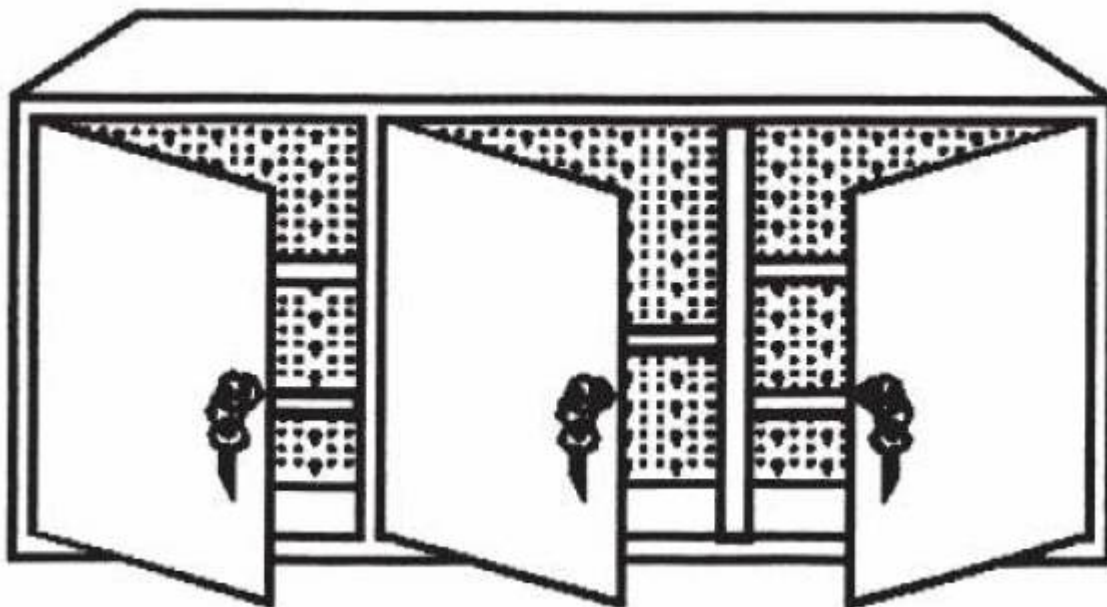

www.manutan.cz

www.manutan.hu

www.manutan.pl

www.manutan.sk



All you need. With love.

Instrukcja montażu urządzenia warsztatowego

Elementy

blacha dna 1200 mm	C	1 szt.
prawa ściana boczna	E	1 szt.
lewa ściana boczna	F	1 szt.
prawa ściana dzieląca	G	1 szt.
lewa ściana dzieląca	H	1 szt.
blacha dziurkowana	J	3 szt.
drzwi 375 mm	M	2 szt.
drzwi 400 mm	N	1 szt.
uchwyty do zamocowania na ścianie	O	2 szt.


Elementy łączące

Szkielet szafy

śruba z wcięciem	M5x10	37 szt.
nakrętka	M5	37 szt.
podkładka	5,4	37 szt.
śruba z wcięciem	4,5 x 45	2 szt.
kołek	E6x 30	2 szt.


Drzwi


zwornik drzwi	5 x 10	6 szt.
zabezpieczenie	4,3	6 szt.
podkładka	6,4	6 szt.
zamek		3 szt.
zwornik zamku		3 szt.

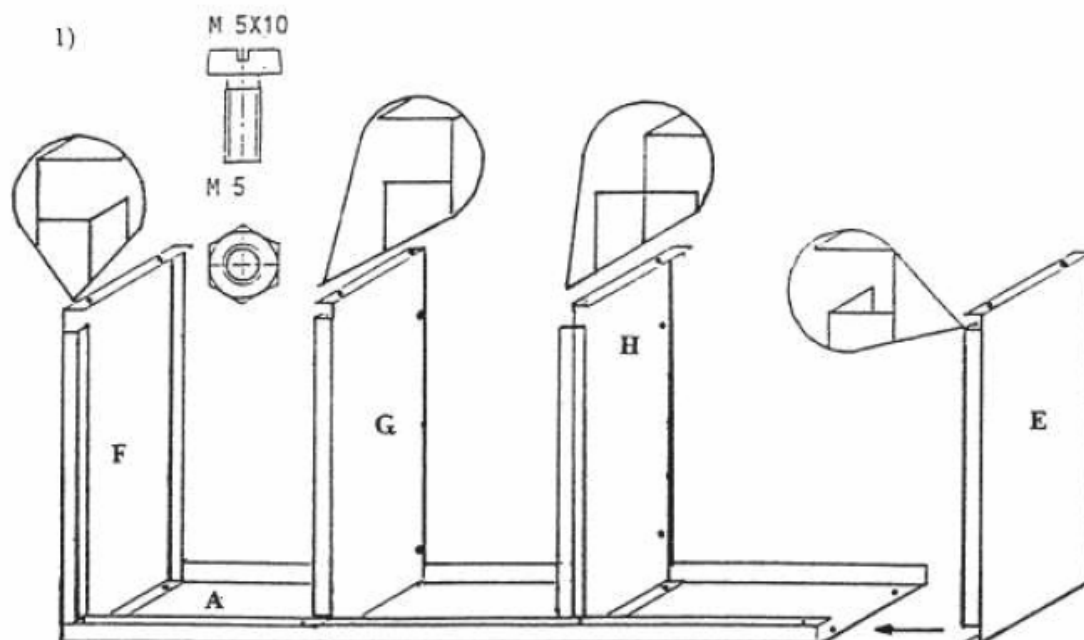

- 2) Przednie śruby dna przysrubowujemy przez kilkakrotne obrócenie i ułatwiamy w ten sposób osadzenie drzwi.

Dno szafy mocujemy dwiema śrubami i zabezpieczamy dwiema nakrętkami do tylnej blachy dziurkowanej.

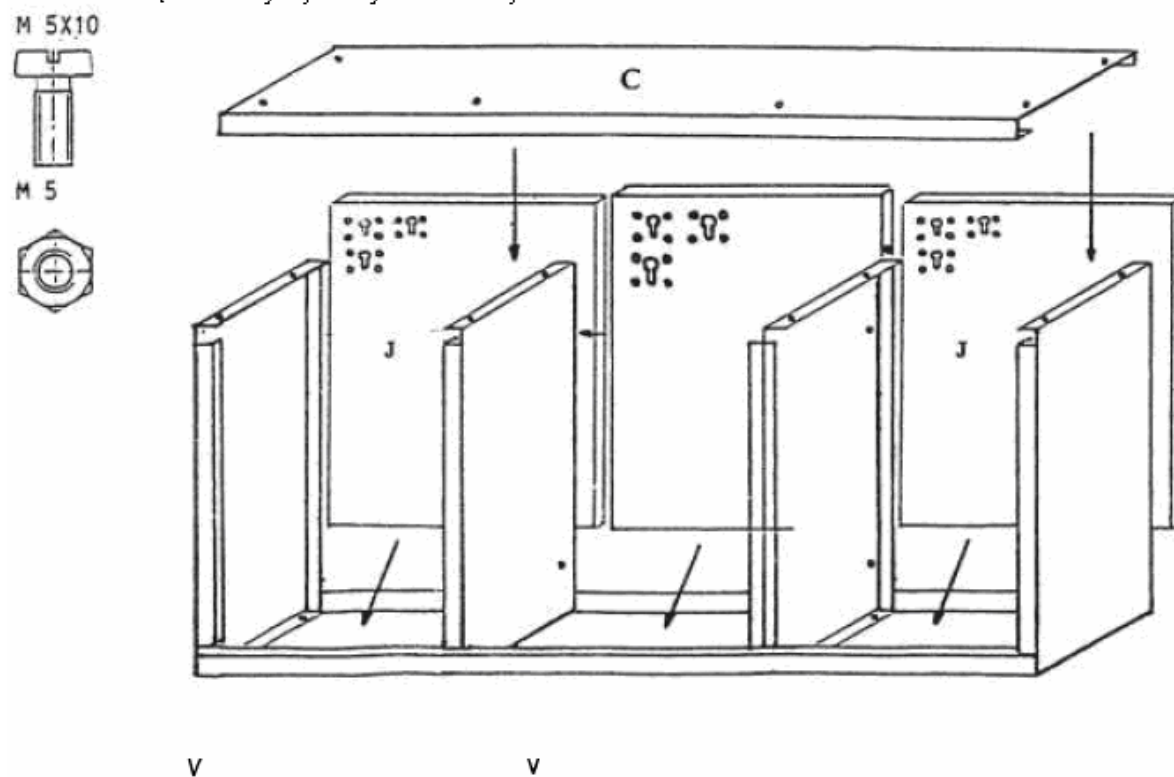

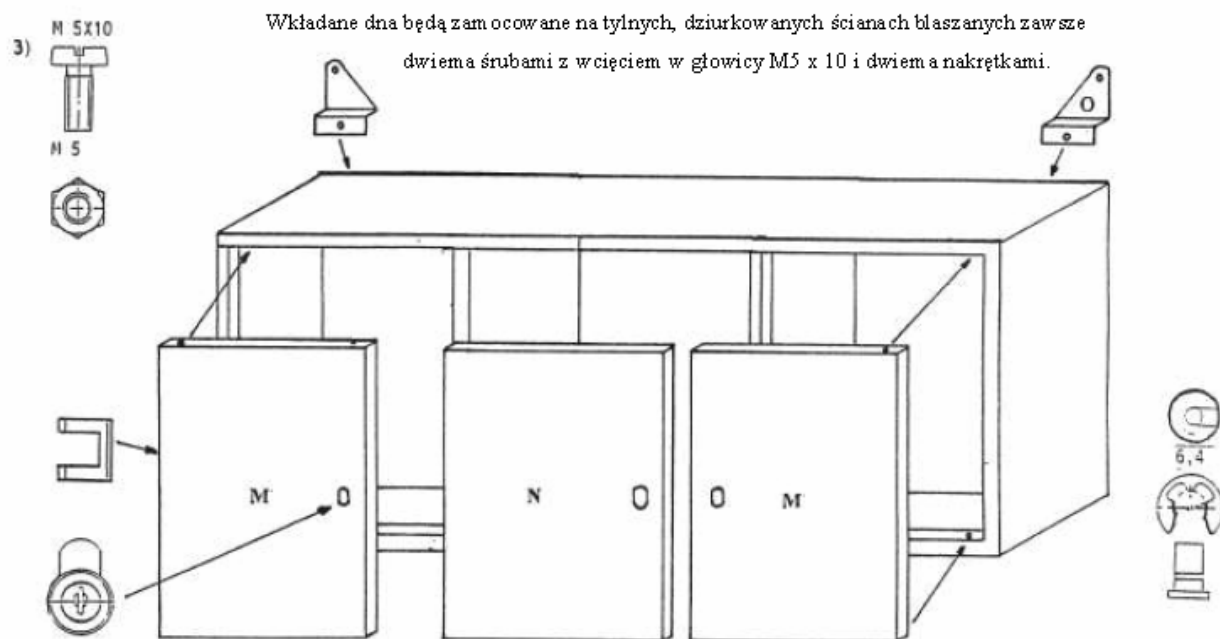

Bezpieczeństwo!

Ponieważ ściany mogą być różne, przypominamy, że dołączone śruby i kołki do mocowania do ściany nie muszą się nadawać do każdej ściany. Jeżeli ze względu na charakter ściany potrzebne są inne śruby i kołki, proszę je zakupić w specjalistycznym sklepie. Dziękujemy za wyrozumiałość.

Podczas wiercenia pamiętamy o przewodach elektrycznych i rurach wodociągowych!