

Montaż uchylnej stopki

str. 1


Nr kat. 736231-736236



Wykonujemy wykop o wymiarach według strony 3.



Montujemy stopkę według rysunku

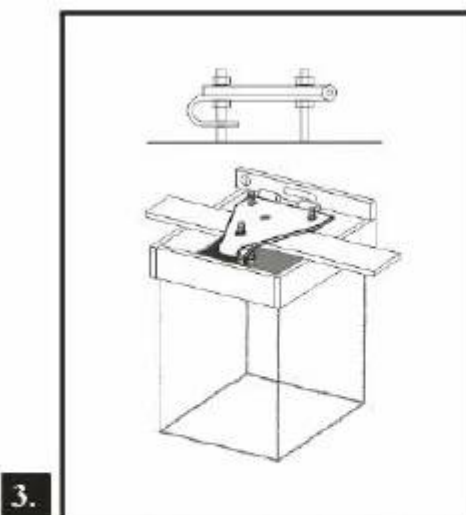

Na górnej stronie przygotowujemy szalunek z desek, na które z pomocą deski kładziemy górną część stopki



Betonem B20 zakrywamy fundament stopki ok. 3 – 5 cm poniżej zagięcia. Patrz rys. 8


Montaż uchylnej stopki

str. 2




5.

Bezpośrednio po pokryciu
wykopu betonem
wyrównujemy poziomą

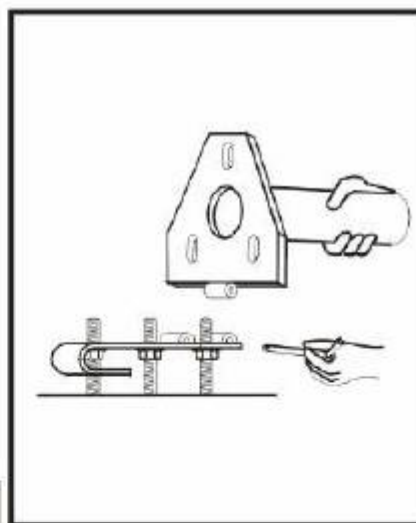

6.

Po utwardzeniu się betonu usuwamy
szalunek i montujemy górną część stopki z
pomocą zawlecжки.

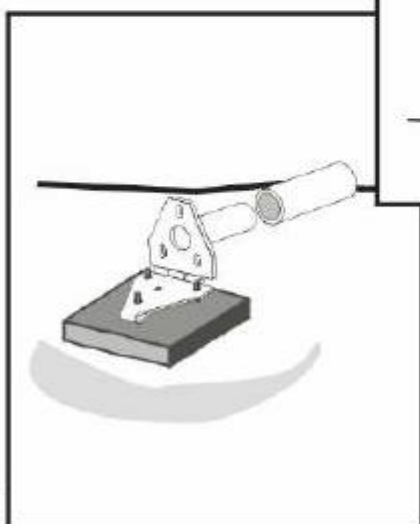

7.

Po 7 dniach możemy na stopkę wsunąć maszt i
przyśrubować górną nakrętkę. Zawleczkę
wysuwamy i przechowujemy, będziemy jej
potrzebować przy podnoszeniu masztu.




8.

Z pomocą nakrętek wyrównujemy maszt w
pozycji pionowej. Zawleczkę wyjmujemy i
przechowujemy do złożenia stopki. Gotowe!

Montaż uchylnej stopki

str. 3

Wysokość masztu (m)	Wymiary fundamentu (mm)	
	I. pasmo wietrzne	II. i III. pasmo wietrzne
≤ 8		
≤ 10		
≤ 12		

Dostawca zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian konstrukcyjnych w stosunku do rysunku, nie mających wpływu na właściwości użytkowe produktu.

Uchylna stopka

