




Montaż masztu standard

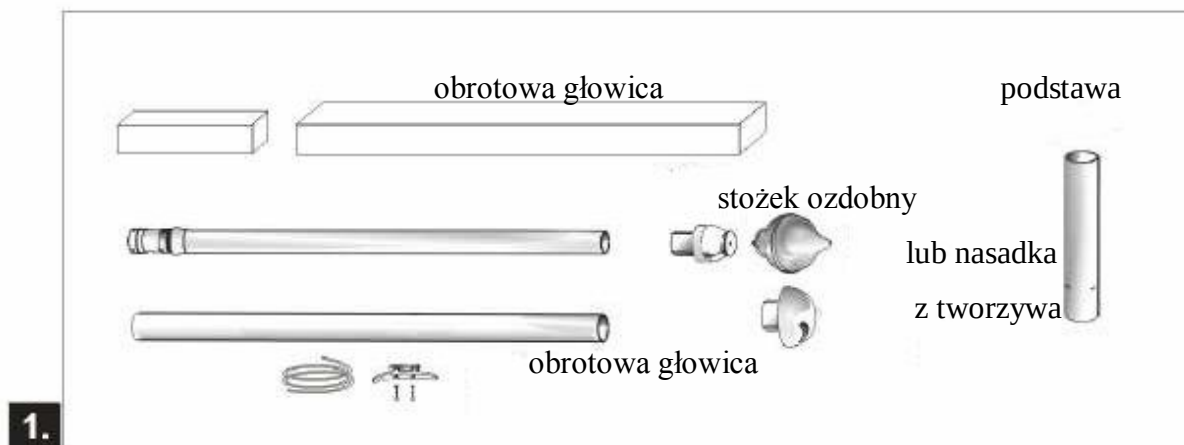


1. Wypakować z kartonu maszt z akcesoriami

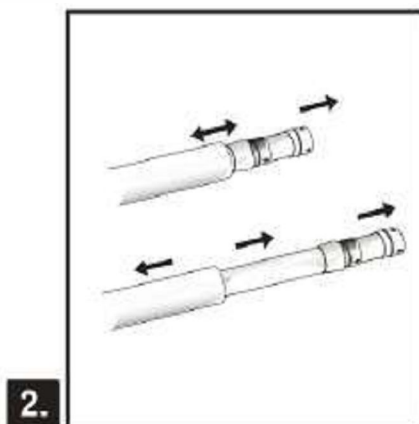



2. Wsunąć rury zgodnie z wykresem

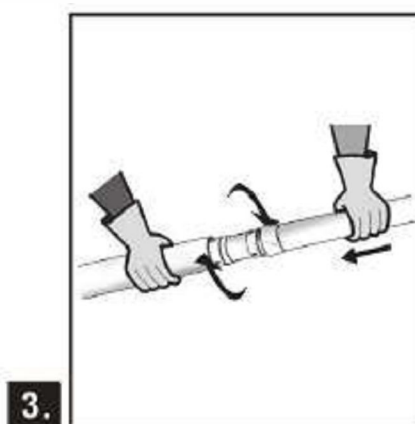


3. Obracając i przyciskając jednocześnie wsuwamy elementy masztu w siebie

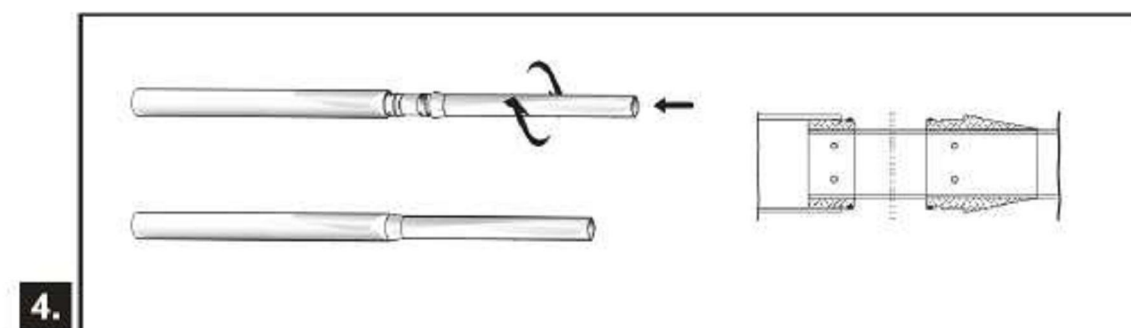

4. Rada: ułatwimy sobie wsunięcie części masztu z pomocą mydła lub zwilżając części masztu.

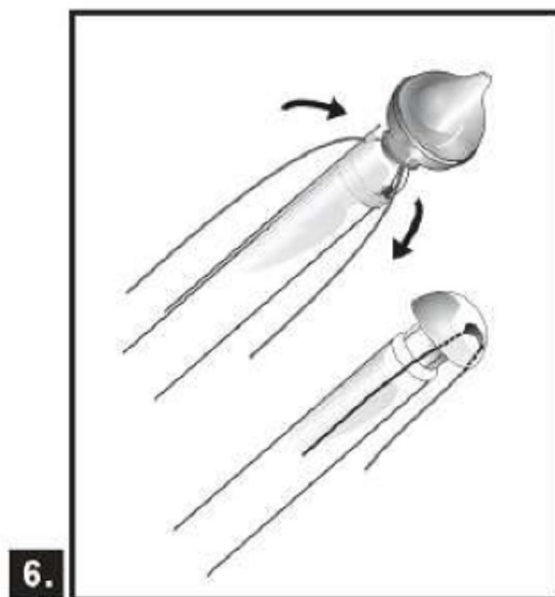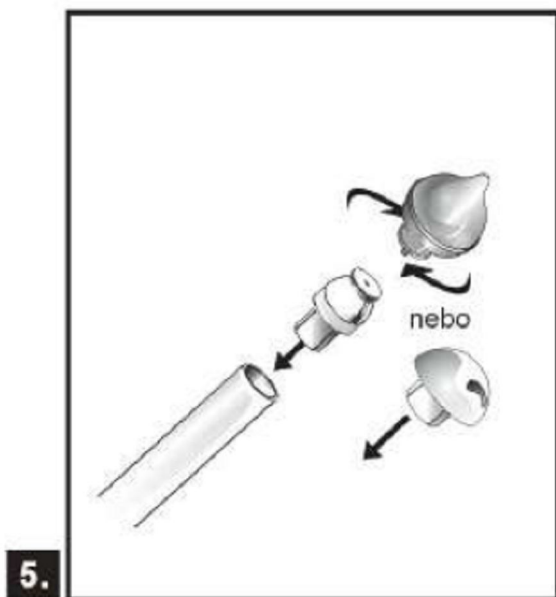

5. Do rury w części górnej wsuwamy obrotową głowicę i z pomocą śruby M10 przykręcamy ozdobny stożek. W wersji bez stożka ozdobnego wsadzamy głowicę z tworzywa z otworami do poprowadzenia sznura.
6. Przewlekamy sznur przez głowicę obrotową lub otwory w głowicy i na dole łączymy węzłem, służącym do zamocowania górnego karabińczyka flagi. Flagę wciągamy na górę do głowicy i tworzymy węzeł do dolnego karabińczyka flagi – patrz rys. 7.


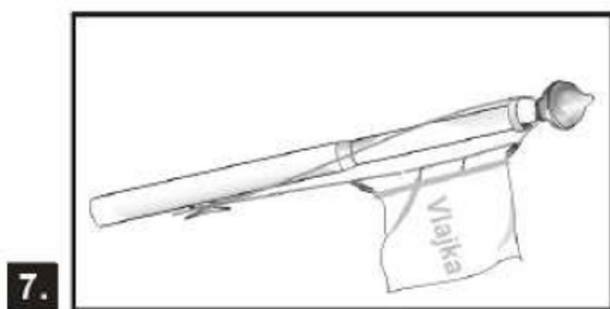


7. Naciągamy sznur i mocujemy krążek naciągający masztu.
8. Gotowe !!!










Montaż podstawy z częścią nadziemną

1. Wykopujemy fundament o wymiarach zgodnie z danymi na stronie 3.
2. W części górnej fundamentu wykonujemy szalunek z żerdzi.
3. Mocujemy podstawę z pomocą żerdzi pośrodku fundamentu zgodnie z rysunkiem.
4. Wypełniamy fundament betonem B20.

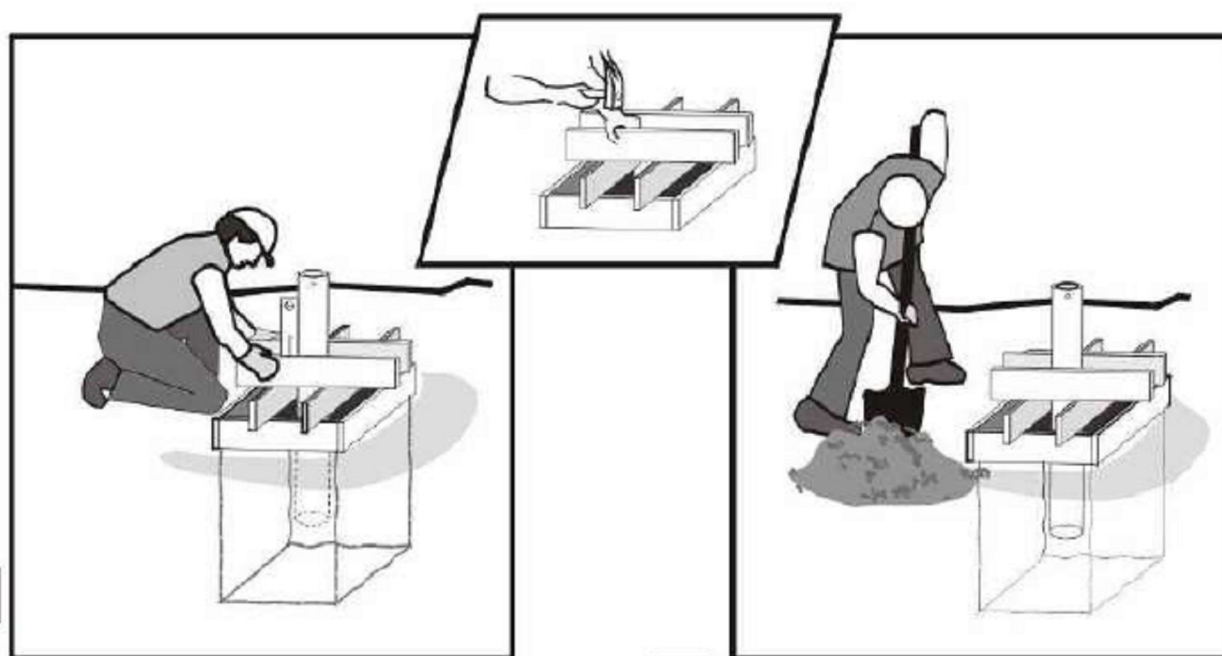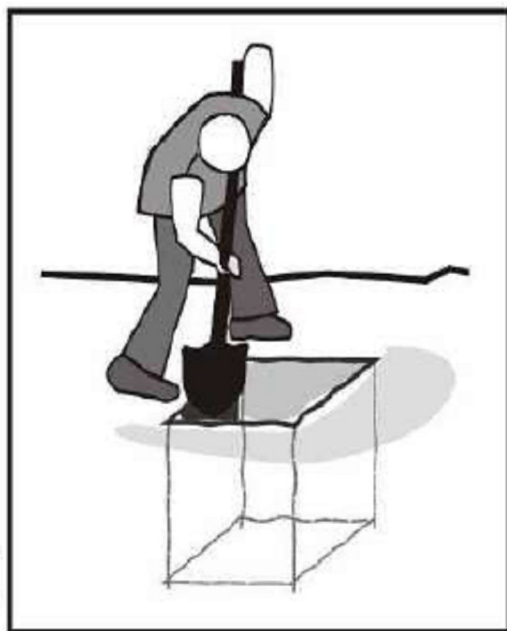

5. Przed utwardzeniem się betonu wykonujemy dokładne wyrównanie prostokątności podstawy
6. Po utwardzeniu się betonu wyjmujemy szalunek
7. Po 7 dniach możemy na podstawę wsadzić maszt.
8. Gotowe !!!

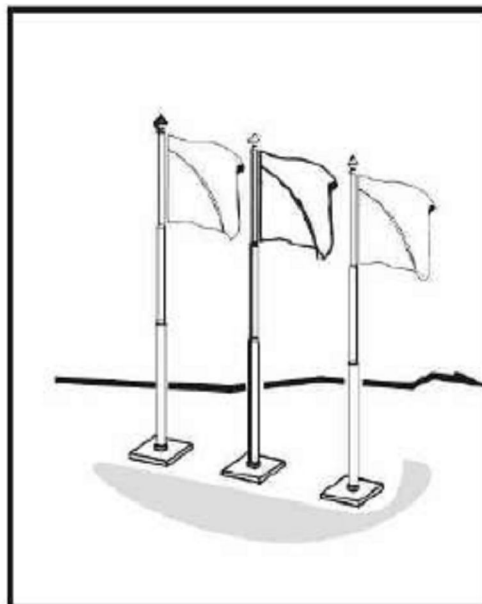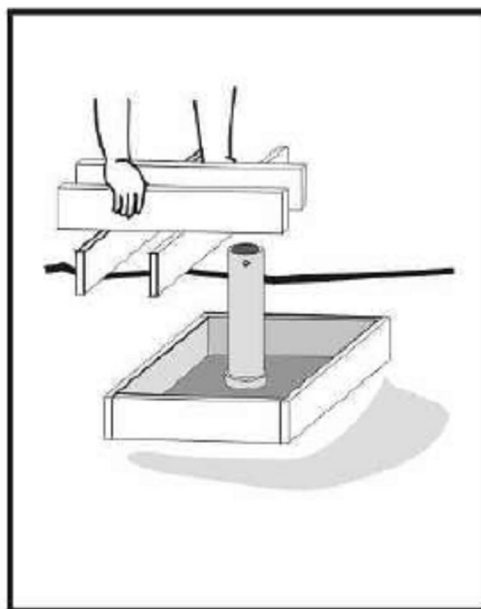

Wysokość masztu (m)	Wymiary podstawy	
	I strefa wiatrów	II i III strefa wiatrów
≤ 8		
≤ 10		
≤ 12		

Odległość masztów od siebie określa wartość = szerokość flagi + 0,5 m

Masztzy można wsunąć na podstawy tydzień po wykonaniu fundamentu. Flagi można zawiesić na masztach po dwóch tygodniach od wykonania fundamentu.

Dostawca zastrzega sobie prawo dokonywania niewielkich zmian konstrukcyjnych w stosunku do rysunku, nie wpływających na właściwości użytkowe produktu.