



## MOTEX MX 2612 – metkownica jednorzędowa

## MOTEX MX 2616 – metkownica dwurzędowa

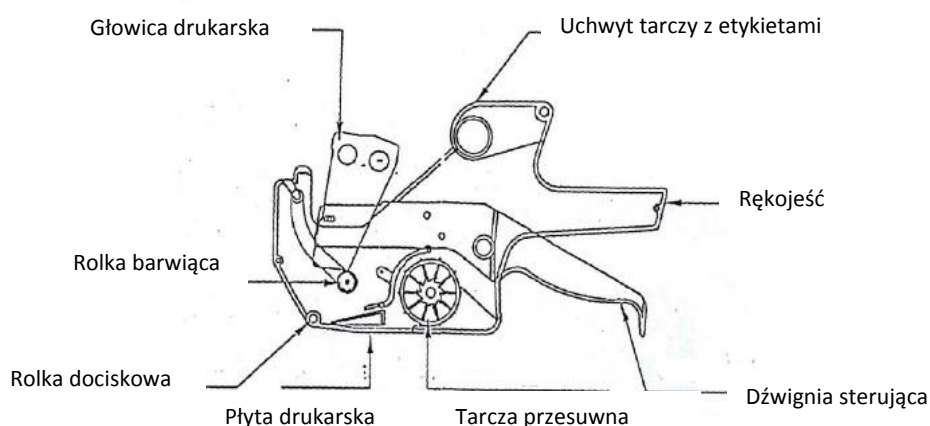

### USTAWIANIE CYFR

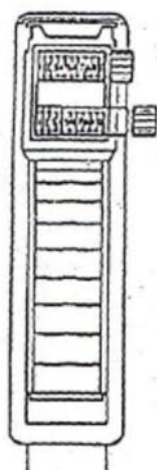


- 1) Poruszać pokrętką regulacyjną w prawo lub w lewo, do czasu gdy strzałka wskaże wybraną cyfrę.
- 2) Obracać pokrętką do czasu gdy w okienku pojawi się pożądana cyfra.
- 3) Po dokonaniu ustawienia wsunąć z powrotem rolkę regulacyjną.


### USTAWIANIE POZYCJI DRUKU

- 1) Do wyższej pozycji druku
- 2) Do średniej pozycji druku
- 3) Do niższej pozycji druku


### WYMIANA ROLKI BARWIĄCEJ



Wcisnąć (D) i otworzyć kasetkę na uchwyt, wyjąć go za pomocą (F)



Wcisnąć środek uchwytu i wyjąć rolkę, włożyć nową i wrócić do metkownicy



**Manutan Polska Sp. z o.o.**

ul. Postępu 18, budynek Neptun

02-676 Warszawa


Tel.: (22) 874 32 65

Fax: (22) 874 32 66


E-mail: manutan@manutan.pl




All you need. With love.





Otworzyć uchwyt (1), włożyć etykiety (2)

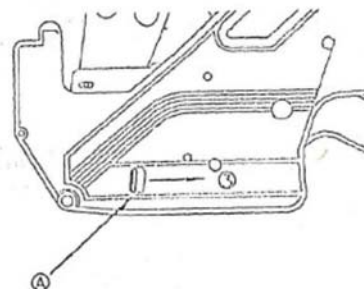

Otworzyć płytę drukarską za pomocą zapadki (A) w kierunku (3)

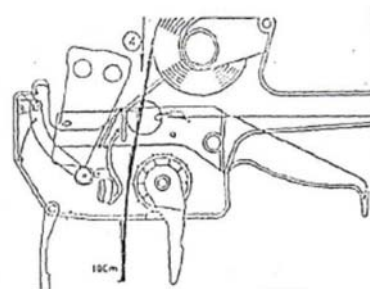


Przełożyć etykiety przez metkownicę w kierunku (4), tak aby pozostało około 10 cm

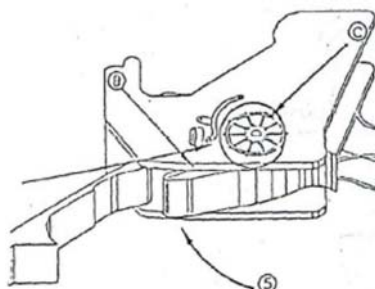

Zamknąć płytę drukarską (5) tak aby perforacja etykiet dopasowała się do tarczy przesuwnej



Zamknąć osłonę płyty drukarskiej (6)

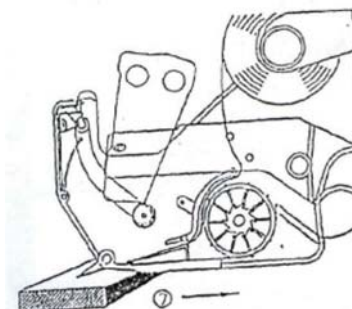

Po wysunięciu etykiety przykleić ją za pomocą rolki dociskowej w kierunku (7)

**Produkt:**

**Typ:**

**Data sprzedaży:**

**Pieczęć i podpis:**

**Uwagi serwisu naprawczego:**

- 1.
- 2.