

PRODUKT ARKUSZ

Zewnętrzna zamykana gablota s logo 8 x A4 - podświetlana LED

SCT8xA4PHLED




- 8x A4 gablota do użytku na zewnątrz Certyfikat IP56
- W zestawie z magnetyczną metalową ścianką tylną z możliwością pisania
- Front z drzwiami na zawiasach ze szkłem bezpiecznym ESG
- Wyróżnij swoje logo na karcie górnej

PRODUKT ARKUSZ

Zewnętrzna zamykana gablota s logo 8 x A4 - podświetlana LED

SCT8xA4PHLED

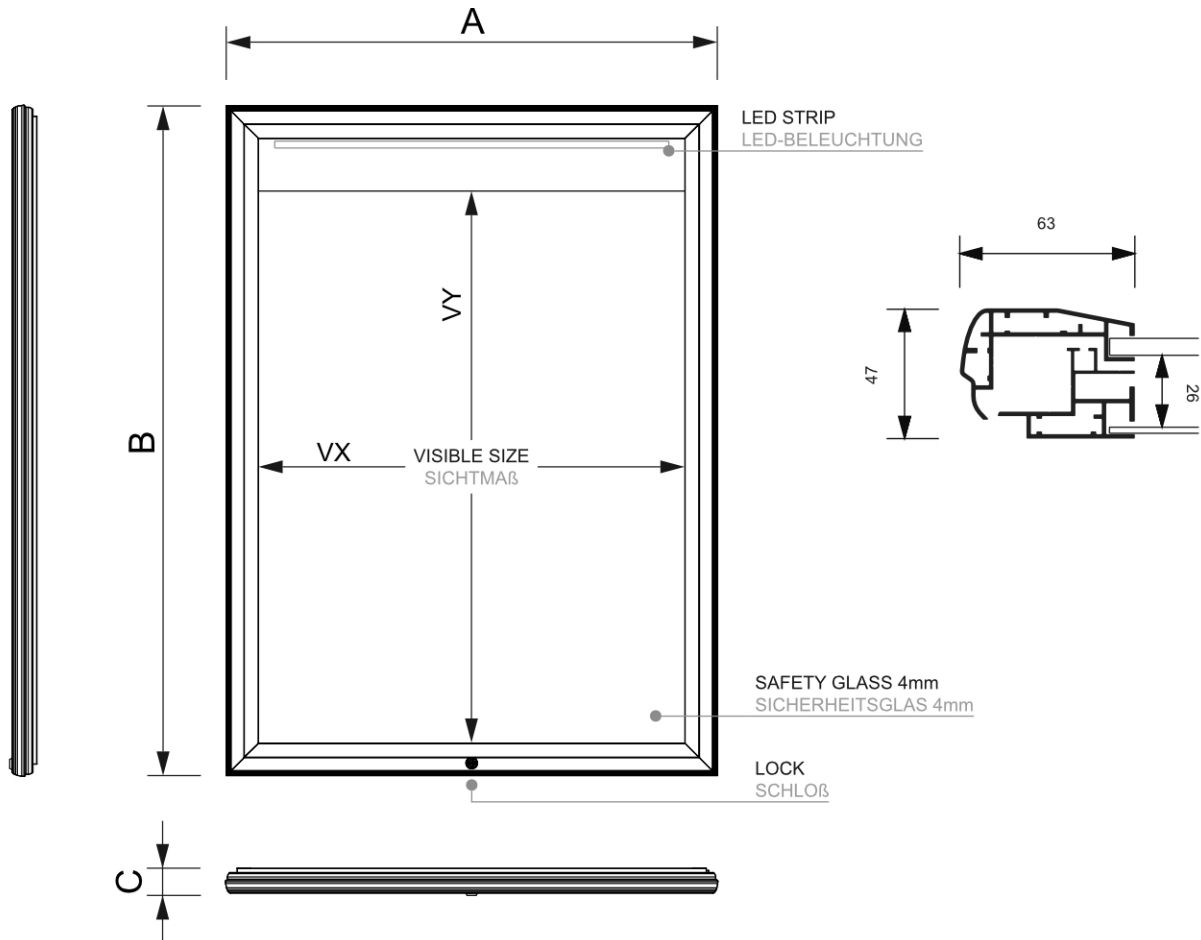

PLEASE NOTE!

If the connection for the mains power supply to the transformer is outdoors or within a humid environment an IP weather proof connection box (as shown) is required. To avoid this we would recommend the transformer is situated inside the building with the 230-240v connection indoors.

BITTE BEACHTEN!

Sollte sich die Verbindung des Haupt-Stromanschlusses zum Transformator im Außenbereich befinden oder aber in einer feuchten Umgebung, so muss ein Gehäuse mit einer IP Schutzklassifizierung (siehe Abbildung) zur Verkabelung verwendet werden. Um dies zu vermeiden, sollte der Transformator möglichst innerhalb eines Gebäudes mit einem 230-240V Innen-Anschluss untergebracht sein.

ACCESSORIES ZUBEHÖR



(MAGNETS)
MAGNETS
MAGNETE



(SETFIXWB)
MARKER PENS
WHITEBOARDMARKER-SET



(WBERASER)
ERASER
WHITEBOARDSCHWAMM



(WBCLEANER)
SPRAY CLEANER
WHITEBOARDREINIGER



(STARTERKIT)
STARTERKIT
STARTERSET

PRODUKT ARKUSZ

Zewnętrzna zamykana gablota s logo 8 x A4 - podświetlana LED

SCT8xA4PHLED

PODSTAWOWE INFORMACJE				
SKU	Sizes (mm) (A x B x C)	Format (mm)	Widoczny rozmiar (mm) (VXxVY)	Rozstaw otworów (mm) (XxY)
SCT8xA4PHLED	1025 x 860 x 47	8 x A4	898 x 633 mm	-
Orientacja	Weight (kg)			
Pionowy	19,97			
PARAMETRY ELEKTRYCZNE				
Oświetlenie	Kolor oświetlenia (K)	Luminancja (cd)	Intensywność światła (lx)	Moc (W)
Tak	6000 - 7000 K	-	-	7,2 W
INFORMACJE O OPAKOWANIU				
Pakowanie 1 (mm)	Pakowanie 2 (mm)	Pakowanie 3 (mm)		
1094 x 1014 x 104	-	-		
Ilość na palecie	Waga palety (kg)	Typ palety		
14	335	EUR		
WIĘCEJ INFORMACJI				
Potwierdzona jakość produktów	EAN			
IP56, DIN4102B1	8595578322392			