




SC 20AH


SC 20AH

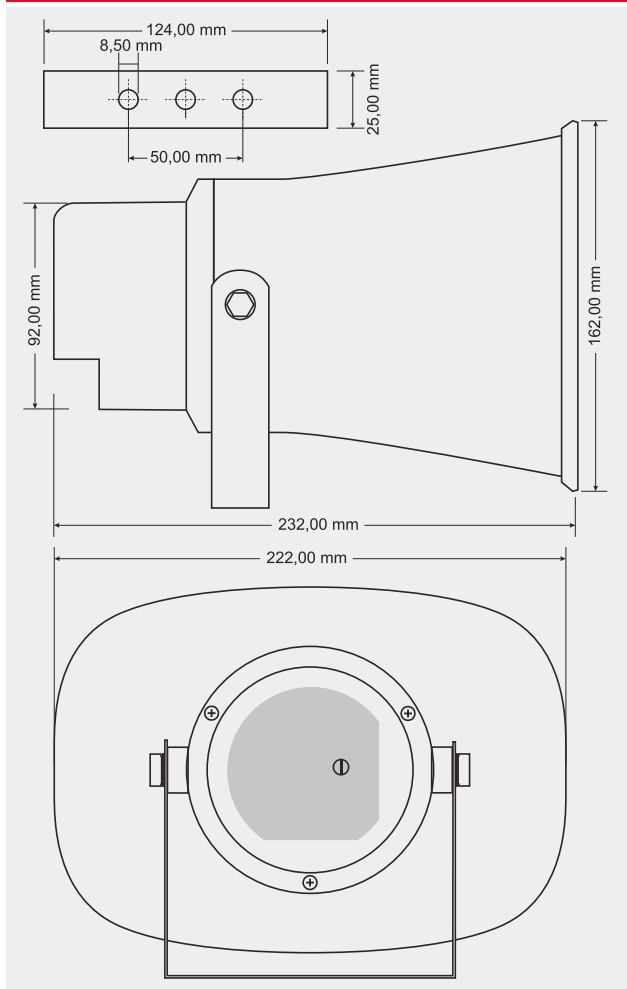

Głośnik tubowy

Wysoka efektywność i kierunkowość SC 20AH predysponuje go do nagłaśniania długich i wąskich pomieszczeń. Długoletnie doświadczenie potwierdza przydatność głośnika w halach produkcyjnych, magazynach, supermarketach, na boiskach sportowych i innych przestrzeniach otwartych. Po przełączeniu na oporność 8 ohm głośniki można potraktować jako urządzenie przenośne i ustawić np. na dachu samochodu (pielgrzymki). Nowoczesne głośniki tubowe osiągają wysoką skuteczność, niezniekształconą prezentację słowa i mają doskonałą odporność klimatyczną. Ruchomy uchwyt umożliwia właściwe ukierunkowanie i proste ustawienie głośnika.

Etykieta



Parametry techniczne

- moc 15 W rms / 100 V
- możliwość wyboru mocy 15 - 7,5 - 3,75 - 1,9 W / 100 V, 8 ohm
- minimalna impedancja wejściowa 667 ohm
- efektywność 113 dB / 1W, 1m
- pasmo przenoszenia 300 - 10 000 Hz
- obudowa z białego tworzywa ABS
- wąska charakterystyka kierunkowa

- metalowy uchwyt z regulacją
- wymiary 222 × 162 × 232 mm
- waga 1,36 kg
- ochrona IP 66
- do nagłaśnienia wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- do nagłaśnienia parkingów, hal produkcyjnych, peronów

Nr kat. 21 664

szt.