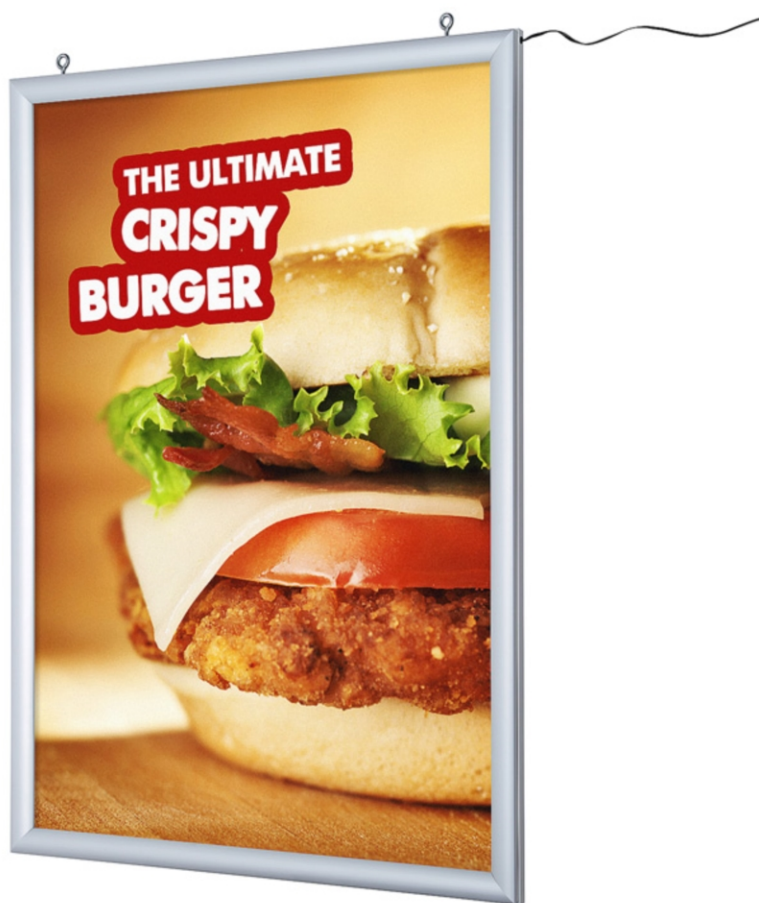


Rama Podświetlana LED A1 - dwustronna**PLEDA1G30D**

- Oszalamiające oświetlenie dzięki panelowi 8 mm
- Równomierne oświetlenie całego plakatu
- Oświetlenie krawędziowe 12V LED i temperatura światła dziennego (5000K)

Rama Podświetlana LED A1 - dwustronna

PLEDA1G30D

SKU	Wymiary (mm) (A x B x C)	Orientacja	Widoczna wielkość	Format (mm)	Moc (W)
PLEDA1G30D	639 x 886 x 33	Pionowy	-	A1 (594 x 841 mm)	36 W

Oświetlenie	Kolor oświetlenia (K)	Luminancja (cd)	ntensywność światła (lx)	Waga netto (kg)	Waga całkowita (kg)
Tak	+/- 5000 K	-	-	7,30	8,90

Szerokość całkowita paczki (mm)	Wysokość całkowita paczki (mm)	Długość całkowita paczki (mm)	Ilość na palecie	Waga palety (kg)	Typ palety
707	85	1022	25	247	-

Potwierdzona jakość produktów	EAN
-	8595578307511