


Zewnętrzna Gablota z podświetleniem LED A0

SCTLA0PH

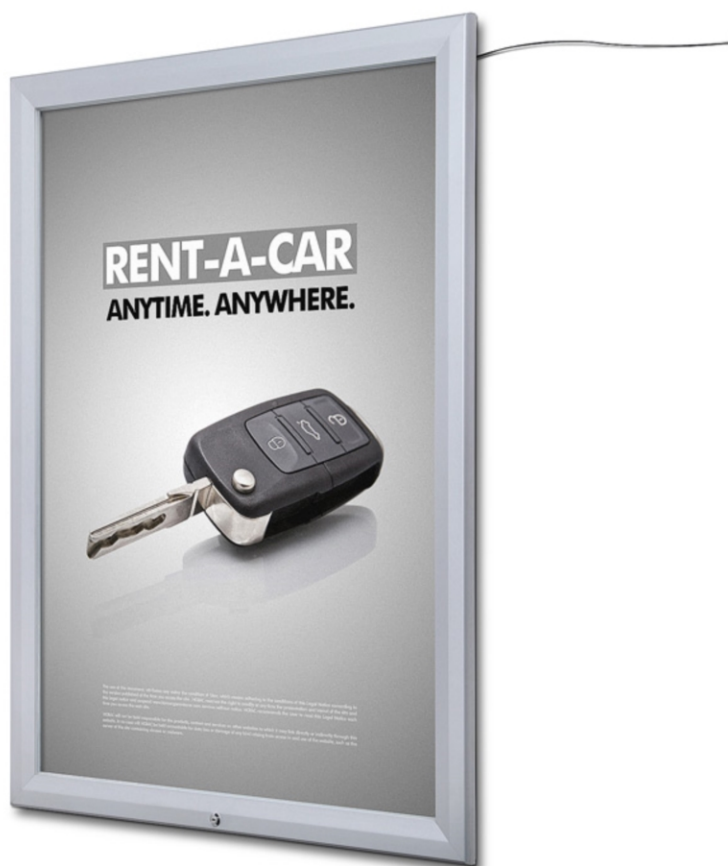

- Podświetlany paszek LED 12 / 24V
- Odporny na warunki atmosferyczne
- Dodatkowe miejsce na logo

Zewnętrzna Gablota z podświetleniem LED A0

SCTLA0PH

SKU	Wymiary (mm) (A x B x C)	Orientacja	Widoczna wielkość	Format (mm)	Moc (W)
SCTLA0PH	957 x 1305 x 55	Pionowy	830 x 1178 mm	A0 (841 x 1189 mm)	38,4 W

Oświetlenie	Kolor oświetlenia (K)	Luminancja (cd)	ntensywność światła (lx)	Waga netto (kg)	Waga całkowita (kg)
Tak	+/- 5000 K	-	-	29,95	32,08

Szerokość całkowita paczki (mm)	Wysokość całkowita paczki (mm)	Długość całkowita paczki (mm)	Ilość na palecie	Waga palety (kg)	Typ palety
1 027	102	1462	7	249	-

Potwierdzona jakość produktów	EAN
IP54	8595578376371